


LUMINAIRES - SPOTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHTS

EN-PLPC18


Description:

Aurora's new range of Polycarbonate low profile downlights are engineered to deliver superior light output and uniformity utilising the latest edge-lit LED technology. At only 25mm deep including bracket, they are an ideal solution where ceiling voids are limited but high lumen output is required.

Image:

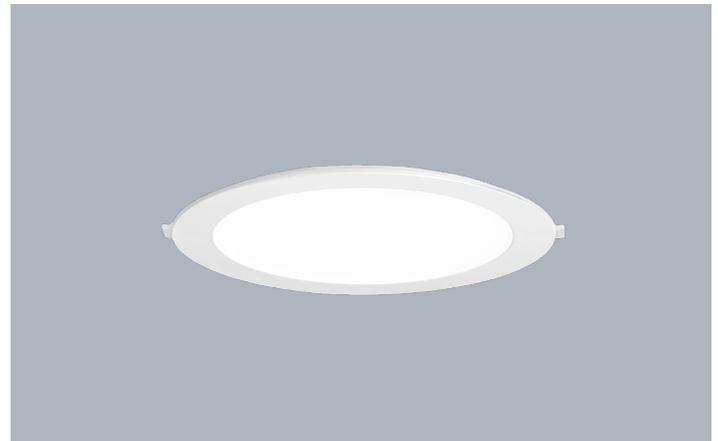

Schéma



Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	90
Distribution lumineuse:	Accentuation	Durée de vie L70:	25.000
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Gradation:	Non
Protection IP:	IP40	Température min:	-20
Température max:	40°C	Facteur de puissance:	0.5
Total (mm):	224	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	210
Réglage positionnel:	Fixe		

Référence article:

SKU Code	Faisceau	lm	Efficacité (lm/W)	Couleur	Finition (couleur)
EN-PLPC18/40	120	1650	92	4000	Blanc mat

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant . Des garanties autres s'appliquent certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matire ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des cots d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Ventes et distribution France

ZAC Entrée Sud de Gonesse
1 rue Jean Mermoz - Bât.B1
95500 Gonesse
France
Tel : +33 1 30 11 11 88