



ISO ENCASTRE DE MUR



220-240V~ 50/60Hz IP20-IK02 - 1W



Code	CCT Temperature de couleur	Couleur du Produit	Nom du produit	Dimensions / Installation
0560	6500 K	Gris	ISO 60	
0540	6500 K	Blanc		
3928	6500 K	Gris	ISO 80	
3929	Bleu 465 nm	Gris		
3925	6500 K	Blanc		
3926	Bleu 465 nm	Blanc		

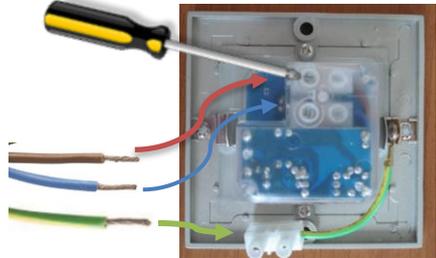
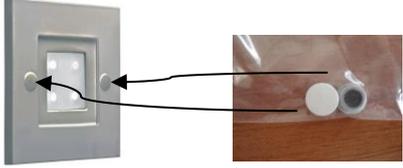
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

<p>1- Percer la cloison au diamètre indiqué suivant le modèle.</p> 	<p>2- Fixation de la boîte d'encastrement Positionner de niveau, les deux vis de fixations (1) avant serrage.</p> <p>La gaine électrique doit se terminer dans la boîte d'encastrement et être maintenue si nécessaire par un collier plastique.</p>  <p>Fixer la boîte</p>	<p>3- Raccordement Electrique Phase sur fil marron L, neutre sur fil bleu N et la terre sur fil jaune / vert .</p> 
<p>4- Retirer les deux vis (1) de la boîte</p> 	<p>5- Fixer le produit à l'aide des deux vis (1) sur la boîte d'encastrement.</p> 	<p>6- Placer les deux capuchons de finition.</p> 

Informations de maintenance :



- ▶ **Danger, risque de chocs électriques** : la source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie le luminaire doit être remplacé.



- ▶ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.