

## Marte 5

Code: 22061811-68

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Marte 5
Code	22061811-68

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	40 mm
Diamètre (Ø) (mm)	100 mm
Poids (Kg)	0.222 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	75 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	95 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




Nouvelle gamme de downlights à LED fixes et orientables : les luminaires Marte représentent la meilleure solution pour toutes les applications compliquées par un manque de place, comme faux-plafonds, meubles et vitrines. Leurs sources lumineuses à LED génèrent de significatives économies d'énergie et une lumière de qualité supérieure.



## Marte 5

Code: 22061811-68

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

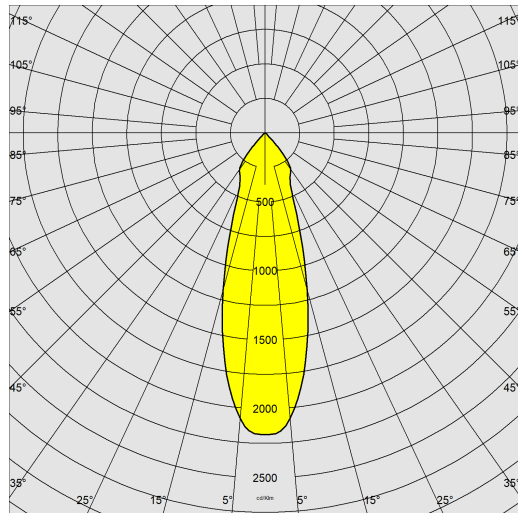

Source lumineuse	LED COB
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	687 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	6 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	115 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Angle faisceaux lumineux (°)	34 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	65
IP (va)	20



## Marte 5

Code: 22061811-68

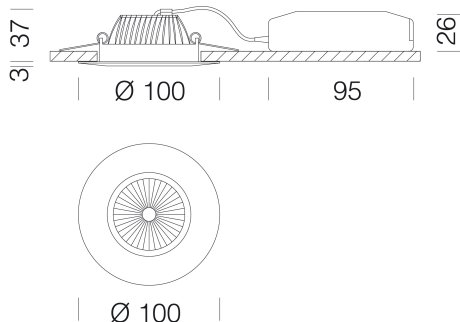

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

InstructionsMontage MARTE 4-5-6-7-8-9  
rev12.pdf

#### DESSINS

DessinTechnique marte5.dxf



### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Degré de protection IP65 avec joint silicone selon le référentiel BBC.
Étiquette-énergie	E

### GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------