

# ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier



2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, 3 contacts FE, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 67,8 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 107,3 mm, coloris: gris clair (7035), connexion transversale: connecteur de bus intégré, nombre de pôles connecteur transversal: 10, Connecteur de bus : 10 contacts parallèles

## Avantages

- Montage sans outil
- Disponible avec des largeurs de 12,5 à 90 mm, extension modulaire possible
- Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
- Variabilité de la technologie de raccordement
- Possibilité de montage sur rail DIN
- En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN

## Données commerciales

Référence	2200539
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHAAB
Product key	ACHAAB
Page catalogue	Page 665 (C-1-2013)
GTIN	4046356608053
Poids par pièce (emballage compris)	110,61 g
Poids par pièce (hors emballage)	110,61 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

# ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier



2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>

## Caractéristiques techniques


### Remarques

Généralités	Tenir compte de la fiche technique familiale dans l'onglet Téléchargement.
Généralités	Matériau des plots de contact pour connecteurs de bus or galvanisé (or dur)

### Propriétés du produit

Type de produit	Partie inférieure du boîtier
Gamme de produits	ME..UT/FE BUS/10
Version	Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, 3 contacts FE, design élancé
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Ouverture de ventilation disponible	oui
Série de boîtiers	ME

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	67,8 mm
Hauteur	99 mm
Profondeur	107,3 mm
Profondeur à partir du bord supérieur du rail DIN	100,7 mm
Profondeur à partir du bord supérieur du rail DIN jusqu'au point d'appui de la partie supérieure	68,5 mm

### Conception de circuits imprimés

Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

### Indications sur les matériaux

Coloris	gris clair (7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
IRC selon CEI 60112	600
Qualité de surface	non traité
Matériau du boîtier	Polyamide

### Conditions environnementales et de durée de vie

Puissance dissipée boîtier individuel pour 20 °C

# ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier



2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>

Température ambiante	20 °C
Facteur de réduction	1
Emplacement pour le montage	vertical
Puissance dissipée	9,1 W

Puissance dissipée boîtier individuel pour 30 °C

Température ambiante	30 °C
Facteur de réduction	0,91
Emplacement pour le montage	vertical
Puissance dissipée	8,3 W

Puissance dissipée boîtier individuel pour 40 °C

Température ambiante	40 °C
Facteur de réduction	0,81
Emplacement pour le montage	vertical
Puissance dissipée	7,4 W

Puissance dissipée boîtier individuel pour 50 °C

Température ambiante	50 °C
Facteur de réduction	0,7
Emplacement pour le montage	vertical
Puissance dissipée	6,4 W

Puissance dissipée boîtier individuel pour 60 °C

Température ambiante	60 °C
Facteur de réduction	0,57
Emplacement pour le montage	vertical
Puissance dissipée	5,2 W

Puissance dissipée boîtier individuel pour 70 °C

Température ambiante	70 °C
Facteur de réduction	0,49
Emplacement pour le montage	vertical
Puissance dissipée	4,6 W

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Accélération	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Température	850 °C

# ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier



2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>

Temps d'action	30 s
----------------	------

## Résistance à la chaleur/essai à la bille

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Température	125 °C
Durée du contrôle	1 h
Force	20 N

## Résistance mécanique/tambour à rouleaux

Spécification de contrôle	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Hauteur de chute	50 cm
Fréquence	10

## Chocs

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forme de choc	Semi-sinusoidal
Accélération	15g
Durée des chocs	11 ms
Nombre de chocs dans chaque sens	3
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z (pos. et nég.)

## Indice de protection (code IP)

Spécification de contrôle	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
---------------------------	-----------------------------------

## Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

## Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	3
Type de fixation de circuits imprimés	Insertion (verrouillage en option avec un verrou de traction des circuits imprimés)
Epaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm

## Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	verticalement (profilé horizontal)

## Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
Type de reconditionnement	Carton

## Dessins

Dessin coté

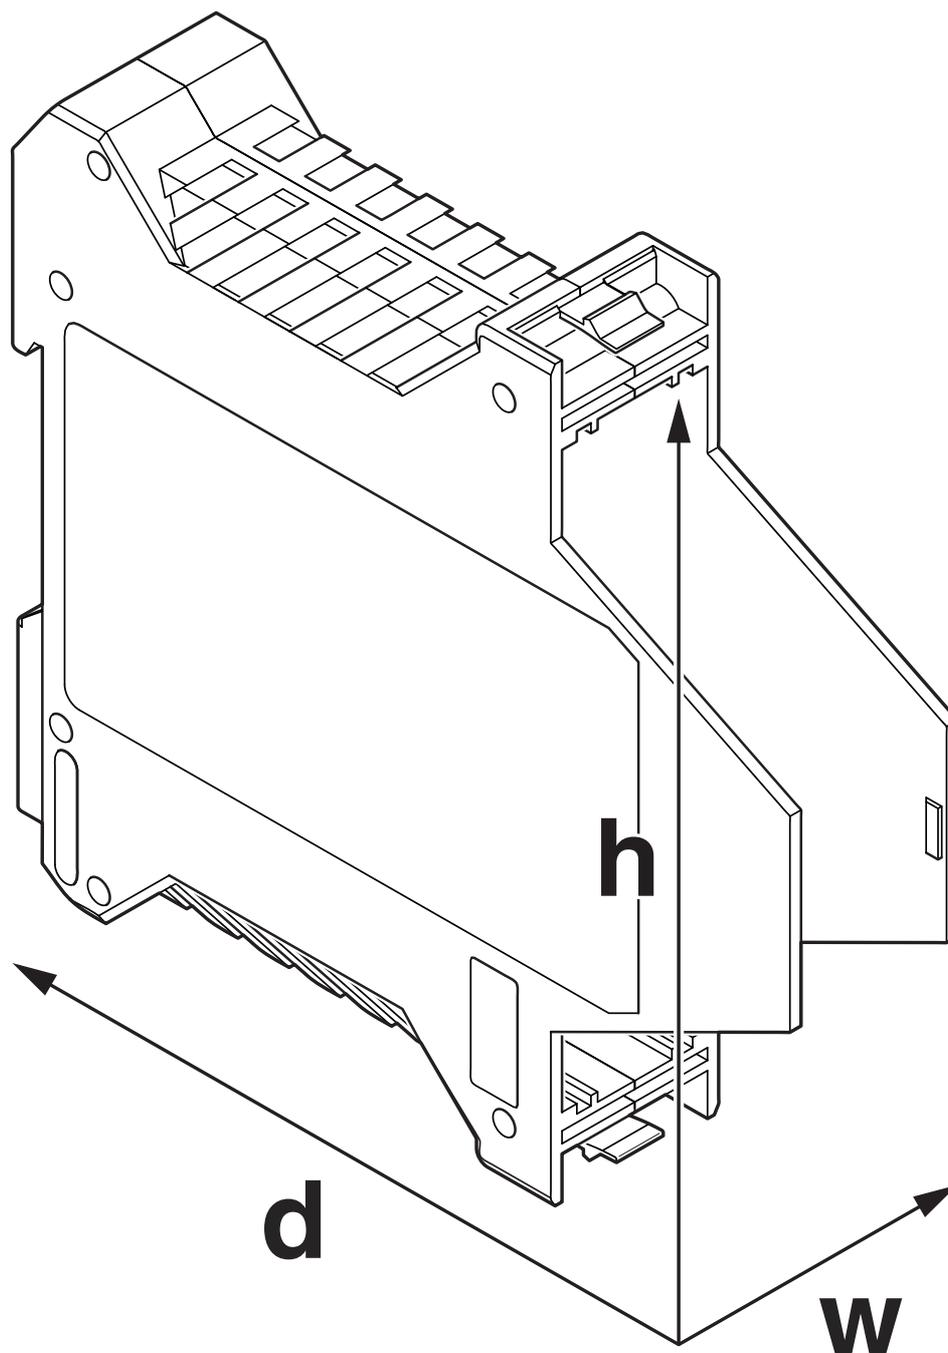


Schéma d'illustration des dimensions du produit. Cette illustration ne représente pas le produit souhaité. Pour d'autres détails, voir les dessins des produits à l'onglet « Téléchargements ».

2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>

 <b>cUL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 60425				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
Groupe utilisateur B	300 V	8 A	-	-
Groupe utilisateur D	300 V	8 A	-	-

 <b>UL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 60425				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
Groupe utilisateur B	300 V	8 A	-	-
Groupe utilisateur D	300 V	8 A	-	-

**cULus Recognized**

2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

### ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier



2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier

2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>



## Accessoires nécessaires

### ME 67,5 OT-1MSTBO KMGY - Capot de boîtier

2200522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200522>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour connecteurs avec embase, largeur: 67,5 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris clair (7035)

### ME 45 OT-FKDSO KMGY - Capot de boîtier

2200327

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200327>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour blocs de jonction C.I. avec raccordement à ressort Push-in, largeur: 45,2 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris clair (7035)

## ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier

2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>



## ME 45 OT-MSTBO KMGY - Capot de boîtier

2854429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2854429>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour connecteurs avec embase, largeur: 45,2 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris clair (7035)

---

## ME 45 OT-MKDSO KMGY - Capot de boîtier

2853255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2853255>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour blocs de jonction C.I. à raccordement vissé, largeur: 45,2 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris clair (7035)

# ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier

2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>



## ME 22,5 OT-MSTBO KMGY - Capot de boîtier

2907761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907761>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour connecteurs avec embase, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris clair (7035)

---

## ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - Capot de boîtier

2200323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200323>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour blocs de jonction C.I. avec raccordement à ressort Push-in, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris clair (7035)

# ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier

2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>



## ME 22,5 OT-MKDSO KMGY - Capot de boîtier

2908469

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908469>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour blocs de jonction C.I. à raccordement vissé, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris clair (7035)

---

## ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - Capot de boîtier

2278953

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2278953>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour blocs de jonction C.I. à raccordement vissé, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris clair (7035)

# ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier

2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>



## ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY - Capot de boîtier

2914877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914877>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour connecteurs avec embase, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris clair (7035)

---

## ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY - Capot de boîtier

2914880

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914880>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour connecteurs avec embase, largeur: 22,6 mm, hauteur: 102 mm, profondeur: 60,15 mm, coloris: gris clair (7035)

## ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier

2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>



## ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - Capot de boîtier

2279282

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2279282>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour connecteurs avec embase, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris clair (7035)

---

## Accessoires

### ME LPZS - Verrou de traction des circuits imprimés

2906911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906911>



Boîtier électronique sur rail DIN, le verrouillage pour circuits imprimés ME LPZS empêche, après env. 4 cm, la sortie complète du circuit imprimé en le bloquant

# ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier



2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>

## ME-SAS - Collier de raccordement du blindage

2853899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2853899>




Collier de raccordement de blindage pour points de connexion à partir de 2,5 mm<sup>2</sup>

---

## ME LP - C.I.

2906908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906908>



Circuit imprimé, à équiper individuellement, avec contact avec le profilé (EN 60715)

# ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier

2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>

## MC 1,5/10-ST-3,81 BK - Connecteur mâle pour C.I.

1839733

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1839733>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 10, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 10, nombre de connexions: 10, gamme d'articles: MC 1,5/..-ST, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, plan des broches: Brochage linéaire triple, système débrochable: COMBICON MC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

## MC 1,5/10-ST-3,81 BK AU - Connecteur mâle pour C.I.

1771978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1771978>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Or, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 10, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 10, nombre de connexions: 10, gamme d'articles: MC 1,5/..-ST, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, plan des broches: Brochage linéaire triple, système débrochable: COMBICON MC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

# ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Embase du boîtier



2200539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200539>

## IMC 1,5/10-ST-3,81 BK AU - Connecteur pour C.I.

1770746

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1770746>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Or, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 10, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 10, nombre de connexions: 10, gamme d'articles: IMC 1,5/..-ST, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON MC 1,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

## EML (44X64)R-ME - Etiquette pour boîtier ME ... UT ... BUS ...

0828266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828266>



Etiquette pour boîtier ME ... UT ... BUS ..., Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 44 x 64 mm, Nombre d'étiquettes: 200

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)