

Fiche produit

Article n° 25.326.5053.0

Connecteur PCB 8113 B / 20 VL OB



Article n°	25.326.5053.0
EAN	4015573320017
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	20
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	90°

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	6 mm

Données techniques UL/CSA


Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	26 mm
profondeur	12,6 mm
matière Vis de fixation	CuSn
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

gezeichnete Ausführung 6-polig
drawn version 6-poles

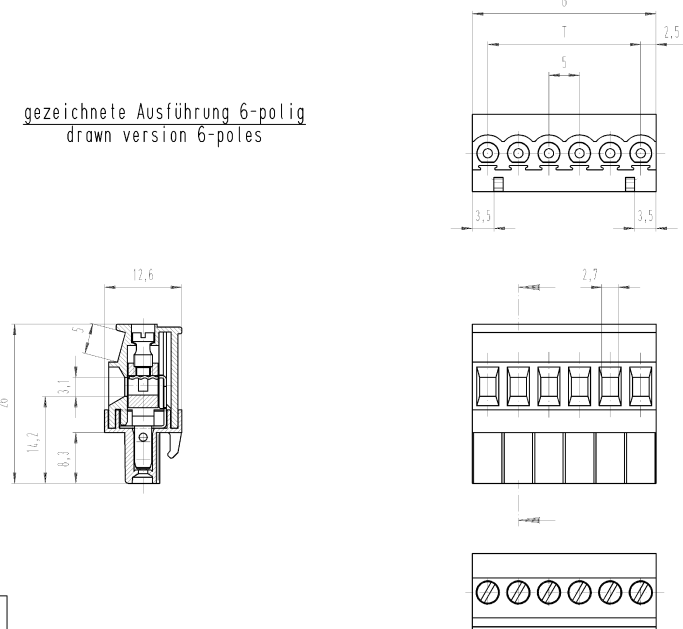

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part number	Pol/ pole	G	T	Teile-Nr. part number	Pol/ pole	G	T
25.326.3253.F	2	10	5	25.326.4453.F	13	65	60
25.326.3353.F	3	15	10	25.326.4553.F	14	70	65
25.326.3453.F	4	20	15	25.326.4653.F	16	80	75
25.326.3553.F	5	25	20	25.326.4753.F	17	85	80
25.326.3653.F	6	30	25	25.326.4853.F	18	90	85
25.326.3753.F	7	35	30	25.326.4953.F	19	95	90
25.326.3853.F	8	40	35	25.326.5053.F	20	100	95
25.326.3953.F	9	45	40	25.326.5153.F	21	105	100
25.326.4053.F	10	50	45	25.326.5253.F	22	110	105
25.326.4153.F	11	55	50	25.326.5353.F	23	115	110
25.326.4253.F	12	60	55	25.326.5453.F	24	120	115

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>.F</th> <th>Farbe/colour</th> </tr> <tr> <td>.0</td> <td>grau/grey</td> </tr> <tr> <td>.1</td> <td>schwarz/black</td> </tr> <tr> <td>.7</td> <td>grün/green</td> </tr> <tr> <td>.9</td> <td>orange</td> </tr> </table>	.F	Farbe/colour	.0	grau/grey	.1	schwarz/black	.7	grün/green	.9	orange	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Freitoleranz nach General tolerance</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2:1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Werkstoff/Material</td> <td>2317</td> <td>10/2024</td> <td>Name</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Druckdruck Druck</td> <td>05,00</td> <td>Schritt 1</td> <td>T</td> <td>25.326.3253.0 01K</td> </tr> <tr> <td>Druckdruck Druck</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Druckdruck Druck</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Typ</td> <td>8113 B /</td> </tr> <tr> <td>Bezeichnung/Title</td> <td>LP_STECKKLEMME</td> </tr> <tr> <td colspan="2">mit Steck- und Schraubanschluß Reitermaß 5,0 Pluggable PCB terminal rising cage clamp pitch 5</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Freitoleranz nach General tolerance</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2:1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </table>	Freitoleranz nach General tolerance	/	/	/	2:1	/	/	/	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Werkstoff/Material</td> <td>2317</td> <td>10/2024</td> <td>Name</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Druckdruck Druck</td> <td>05,00</td> <td>Schritt 1</td> <td>T</td> <td>25.326.3253.0 01K</td> </tr> <tr> <td>Druckdruck Druck</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Druckdruck Druck</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Werkstoff/Material	2317	10/2024	Name		Druckdruck Druck	05,00	Schritt 1	T	25.326.3253.0 01K	Druckdruck Druck					Druckdruck Druck					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Typ</td> <td>8113 B /</td> </tr> <tr> <td>Bezeichnung/Title</td> <td>LP_STECKKLEMME</td> </tr> <tr> <td colspan="2">mit Steck- und Schraubanschluß Reitermaß 5,0 Pluggable PCB terminal rising cage clamp pitch 5</td> </tr> </table>	Typ	8113 B /	Bezeichnung/Title	LP_STECKKLEMME	mit Steck- und Schraubanschluß Reitermaß 5,0 Pluggable PCB terminal rising cage clamp pitch 5	
.F	Farbe/colour																																															
.0	grau/grey																																															
.1	schwarz/black																																															
.7	grün/green																																															
.9	orange																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Freitoleranz nach General tolerance</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2:1</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </table>	Freitoleranz nach General tolerance	/	/	/	2:1	/	/	/	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Werkstoff/Material</td> <td>2317</td> <td>10/2024</td> <td>Name</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Druckdruck Druck</td> <td>05,00</td> <td>Schritt 1</td> <td>T</td> <td>25.326.3253.0 01K</td> </tr> <tr> <td>Druckdruck Druck</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Druckdruck Druck</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Werkstoff/Material	2317	10/2024	Name		Druckdruck Druck	05,00	Schritt 1	T	25.326.3253.0 01K	Druckdruck Druck					Druckdruck Druck					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Typ</td> <td>8113 B /</td> </tr> <tr> <td>Bezeichnung/Title</td> <td>LP_STECKKLEMME</td> </tr> <tr> <td colspan="2">mit Steck- und Schraubanschluß Reitermaß 5,0 Pluggable PCB terminal rising cage clamp pitch 5</td> </tr> </table>	Typ	8113 B /	Bezeichnung/Title	LP_STECKKLEMME	mit Steck- und Schraubanschluß Reitermaß 5,0 Pluggable PCB terminal rising cage clamp pitch 5													
Freitoleranz nach General tolerance	/	/	/																																													
2:1	/	/	/																																													
Werkstoff/Material	2317	10/2024	Name																																													
Druckdruck Druck	05,00	Schritt 1	T	25.326.3253.0 01K																																												
Druckdruck Druck																																																
Druckdruck Druck																																																
Typ	8113 B /																																															
Bezeichnung/Title	LP_STECKKLEMME																																															
mit Steck- und Schraubanschluß Reitermaß 5,0 Pluggable PCB terminal rising cage clamp pitch 5																																																