

## Fiche porte-fusible - P-FU 5X20 LED 24-5 - 3209248

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)




Fiche porte-fusible, Intensité nominale: 6,3 A, Largeur: 5,2 mm, Type de fusible: G / 5 x 20, Type de fusible: Verre / Céramique / ..., Type de montage: Montage par enfichage, Coloris: noir

### Propriétés produit

- Grande surface utile pour le repérage
- Contacts de contrôle des deux côtés du fusible
- Variantes avec affichage bipolaire des défauts
- Pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits

### Données commerciales

Unité de conditionnement	10 STK
Quantité minimum de commande	10 STK
GTIN	 4 046356 548342
GTIN	4046356548342
Poids par pièce (hors emballage)	0,005 kg
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	Chine

### Caractéristiques techniques

#### Généralités

Remarque	Adapté pour les blocs de jonction à partir d'une largeur de 5,2 mm avec zone TG
	Retirer la fiche porte-fusible du module de base avant de remplacer le fusible.
Nombre d'étages	1
Coloris	noir
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

#### Dimensions

# Fiche porte-fusible - P-FU 5X20 LED 24-5 - 3209248

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

Largeur	5,2 mm
Longueur	23,5 mm

### Généralités

Fusible	G / 5 x 20
Type de fusible	Verre / Céramique / ...
Degré de pollution	3
Puissance dissipée maximale	1,6 W (Protection contre courts-circuits et surcharges)
Plage de tension voyant	12 V DC ... 30 V DC
Plage de courant voyant	0,35 mA ... 0,95 mA
Courant de charge maximal	6,3 A (Le courant est déterminé par le fusible utilisé.)
Intensité nominale $I_N$	6,3 A (Le courant est déterminé par le fusible utilisé.)
Paroi latérale ouverte	non
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	130 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Utilisation d'un isolant statique au froid	-60 °C
Comportements au feu pour véhicules ferroviaires (DIN 5510-2)	Test réussi
Contrôle avec une flamme d'essai (DIN EN 60695-11-10)	V0
Indice de l'oxygène (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 classe 1	2
NF F16-101, NF F10-102 classe F	2
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)	réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)	réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)	réussi
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

### Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CSA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0


### Schémas

# Fiche porte-fusible - P-FU 5X20 LED 24-5 - 3209248

Schéma de connexion



Dessin de l'application

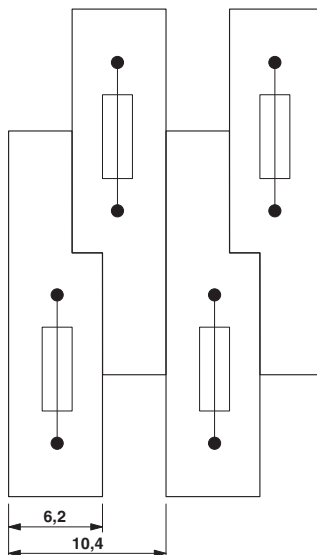

## Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex


## Détails des approbations


UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 60425
Intensité nominale IN		10 A	
Tension nominale UN		24 V	

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 60425
Intensité nominale IN		10 A	
Tension nominale UN		24 V	

## Fiche porte-fusible - P-FU 5X20 LED 24-5 - 3209248

### Homologations

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/">http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/</a>	13631
Intensité nominale IN		10 A	
Tension nominale UN		24 V	

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>
------------------	---	---