

Dit product is een onderdeel van Niko Home Control. Voor de installatie moeten de instructies worden gevolgd zoals beschreven in de installatiehandleiding op de website.

Motormodule

- aansturing van drie motoraangedreven toepassingen zoals rolluiken, zonweringen en jaloezieën
- slechts één fase aansluiten per motormodule
- omschakelvertraging: 0,5 s
- maximaal toegelaten aantal motoren: 3
- maximale belasting: 230 V – 6 A per schakelcontact
- afmetingen: DIN 4E
- schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
- 2 x 8 Schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
- CE-gemarkeerd
- omgevingstemperatuur: 0 – 45°C

This product is part of Niko Home Control. During installation, the instructions as described in the installation manual on the website should be followed.

Motor module

- control of three motor-controlled applications, such as roll-down shutters, sunblinds and venetian blinds
- switch only one phase per motor module
- switching delay: 0.5 s
- maximum number of motors allowed: 3
- maximum load: 230 V – 6 A per switching contact
- dimensions: DIN 4U
- sliding contact to connect the module to the following module on the DIN rail
- 2 x 8 screw terminals for 3 x 1.5 mm² or 2 x 2.5 mm² or 1 x 4 mm²
- CE marked
- ambient temperature: 0 – 45°C

Denna produkt är en del av Niko Home Control. Under installationen ska man följa instruktionerna i installationshandboken på webbplatsen.

Motormodul

- kontroll av tre motorstyrda enheter som rulljalusier, solskydd och persiënner
- Strömställ endast en fas per motormodul
- strömställningsfördröjning: 0,5 s
- maximalt antal tillåtna motorer: 3
- maximal belastning: 230 V – 6 A per strömställningskontakt
- mått: DIN 4U
- slidingkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
- 2 x 8 skruvterminaler för 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
- CE-märkt
- omgivningstemperatur: 0–45 °C

Ce produit est un élément de Niko Home Control. Lors de son installation, il convient de respecter les instructions données dans le manuel d'installation que vous trouverez sur le site Internet.

Module de moteur

- commande de trois applications entraînées par un moteur telles que des volets, des stores et des stores vénitiens
- ne connectez qu'une seule phase par module de moteur
- temporisation de l'inversion du sens de marche : 0,5 s
- nombre maximum autorisé de moteurs : 3
- charge maximale : 230 V – 6 A par contact de commutation
- dimensions : DIN 4U
- système de pont coulissant pour le raccordement avec le module suivant sur le rail DIN
- 2 x 8 bornes à vis pour 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm²
- marquage CE
- température ambiante : 0 – 45°C

Tento výrobok je súčasťou Niko Home Control. Pri inštalácii tohto výrobku je potrebné postupovať podľa inštrukcií uvedených v inštaláčnej príručke na našich web stránkach.

Modul pre žalúzie/rolety (3x)

- ovládanie troch motorom riadených zariadení, ako napríklad rolety, markízy a žalúzie
- nepripájajte na jeden modul pre žalúzie/rolety rôzne fázy
- oneskorenie spinania: 0,5 s
- maximálny povolený počet motorov: 3
- maximálna záťaž: 230 V – 6 A na spínaný kontakt
- rozmery: šírka 4 moduly
- posuvný prepojovací konektor na pripojenie susedných modulov na DIN lištu
- 2 x 8 skrutkové svorky pre 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm²
- CE zhoda
- prevádzková teplota: 0 – 45°C

Dieses Produkt ist Bestandteil von Niko Home Control. Für die Installation müssen Sie die Richtlinien der Installationsanleitung auf der Website befolgen.

Motormodul


- Ansteuerung von drei motorisch angetriebenen Anwendungen wie etwa Rollläden, Markisen und Jalousien
- Pro Motormodul nur Anschluss von eine Phase nötig
- Schaltverzögerung: 0,5 s
- Maximal zulässige Anzahl an anzuschließenden Motoren: 3
- Maximale Belastung: 230 V – 6 A pro Schaltkontakt
- Abmessungen: DIN 4E
- Schiebeverbindungsstück für eine Verbindung zum nächsten auf der DIN-Schiene montierten Modul
- 2 x 8 Schraubklemmen für 3 x 1,5 mm² bzw. 2 x 2,5 mm² bzw. 1 x 4 mm²
- CE-Kennzeichnung
- Umgebungstemperatur: 0 – 45°C

Dette produkt er del af Niko Home Control. Under installation skal instruktionerne følges, som beskrevet i installationsvejledningen på hjemmesiden.


Motormodul

- betjening af tre motorstyrede enheder, fx rulleskodder, persiënner og markiser
- tilslut kun en fase pr. motormodul
- Omkoblingsforsinkelse: 0,5 s
- maks. tilladte antal motorer: 3
- maks. belastning: 230 V – 6 A pr. kanal
- størrelse: DIN 4E
- skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinen
- 2 x 8 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
- CE-mærket
- omgivelsestemperatur: 0– 45 °C

Voor 230V-rolluiken en zonwering
Pour des volets et des stores 230 V
Für 230-V-Rollläden und -Markisen
For 230 V roll-down shutters and sunblinds
Pre 230V elektrické rolety a markízy
Til 230 V rulleskodder og markiser
Für 230 V rulljalusier och solskydd

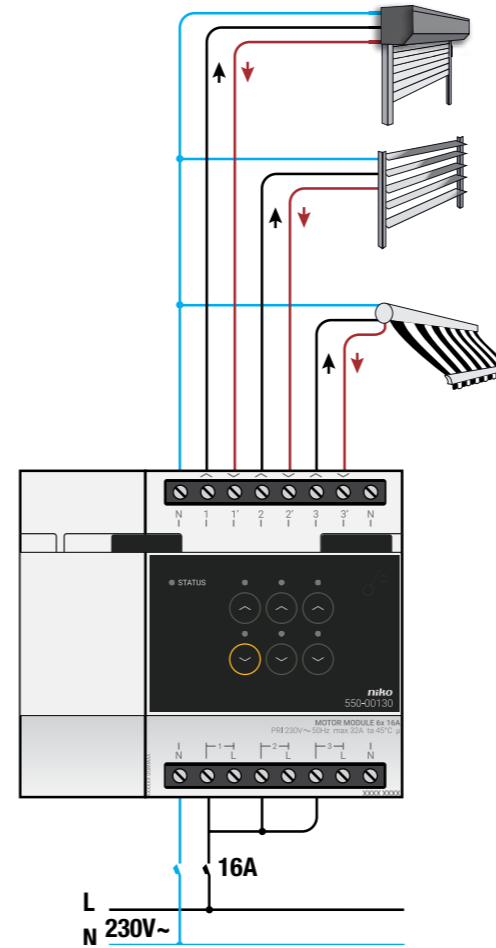

Voor 230V-jaloezieën
Pour des stores vénitiens 230 V
Für 230-V-Jalousien
For 230 V venetian blinds
Pre 230V žalúzie
Til 230 V persiënner
Für 230 V persiënner

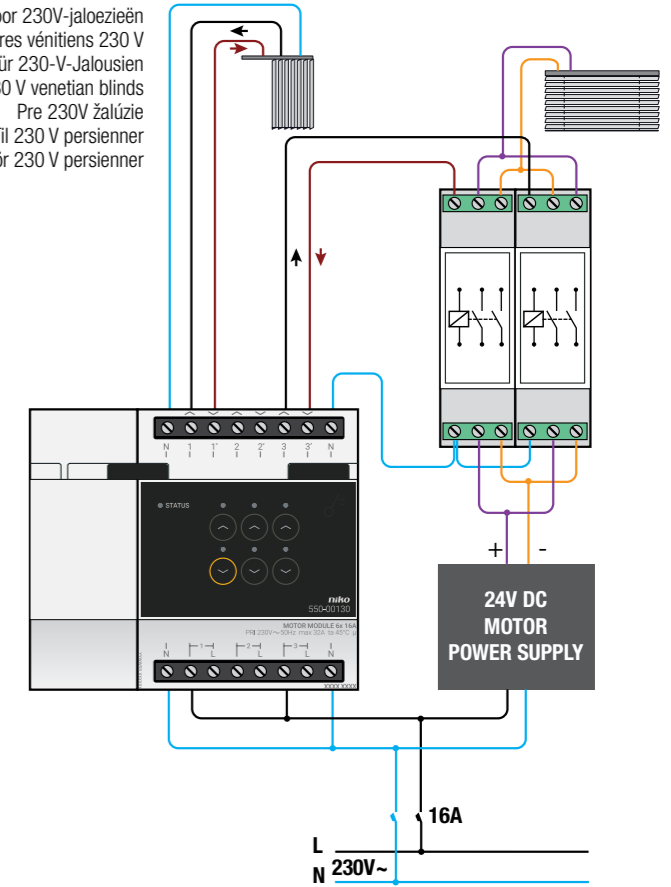

Voor de aansturing van 24Vdc-jaloezieën of 24Vdc-lamelten, heb je twee extra relais (geen Niko-product) nodig per jaloezie of lamel. Zo kun je de polariteit omdraaien en, bijgevolg, de draairichting van de 24Vdc-motor met slechts twee aansluitklemmen.

Pour la commande de stores vénitiens ou verticaux 24 Vdc, vous avez besoin de deux relais supplémentaires (pas un produit Niko) pour chaque store vénitien ou vertical. Cela vous permet d'inverser la polarité et, par conséquent, le sens du moteur 24 Vdc avec seulement deux bornes de raccordement.

Für die Steuerung von 24-Vdc-Jalousien oder Vertikaljalousien benötigen Sie für jede Jalousie oder Vertikaljalousie zwei zusätzliche Relais (kein Niko-Produkt). So können Sie mit nur zwei Anschlussklemmen die Polarität und damit die Drehrichtung des 24-Vdc-Motors umkehren.

For the control of 24 Vdc venetian or vertical blinds, you need two additional relays (not a Niko product) for each venetian or vertical blind. This allows you to reverse the polarity and, consequently, the direction of the 24 Vdc motor with just two connection terminals.

Til styring af 24 Vdc-persiënner og lamelgardiner har du brug for to ekstra relæer (ikke et Niko produkt) til hver persiënne eller lamelgardin. Dette giver dig mulighed for at vende polariteten og dermed retningen på 24 Vdc-motoren med blot to tilslutningsklemmer.

För att styra 24 V DC horisontella eller vertikala persiënner behövs två extra relän (ej Niko-produkt) för varje horisontell eller vertikal persiën. På det viset kan du reversera polariteten och därmed riktningen hos 24 V DC-motorn med endast två anslutningsplintar.

