


Tortuga Em SA - 220-240V

Code: 22042410-09

INFORMATIONS GÉNÉRALES

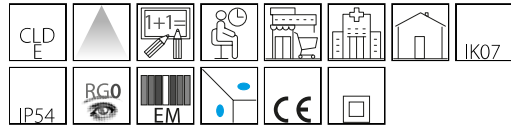

Article	Tortuga Em SA - 220-240V
Code	22042410-09

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	83 mm
Diamètre (Ø) (mm)	305 mm
Poids (Kg)	0.958 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-E
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




Tortuga Em SA - 220-240V



Tortuga Em SA - 220-240V

Code: 22042410-09

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

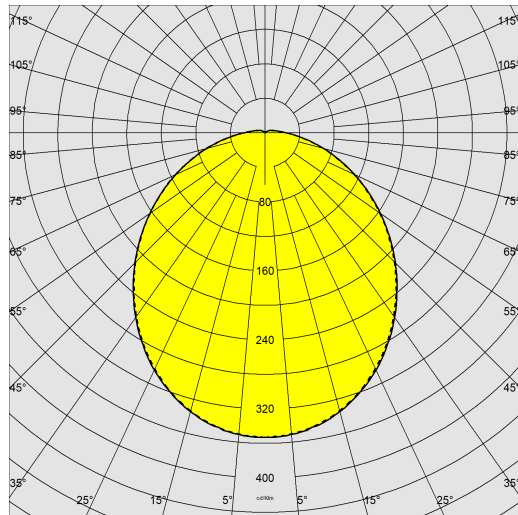

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1436 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	18 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	80 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	40000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	54



Tortuga Em SA - 220-240V

Code: 22042410-09

MATÉRIAUX ET COULEURS



83-95

Corps polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.

Diffuseur polycarbonate incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV.

Couleur Blanc

Matériel joint d'étanchéité en matériau écologique. serre-câble en caoutchouc diam. 1/2 pouce gaz (câble min. diam. 9 max diam. 12).

SECOURS

Type de secours S.A.

Durée-recharge batterie 1h

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique RG0

Marquages et essais CE

Normes de référence NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente 3 yr

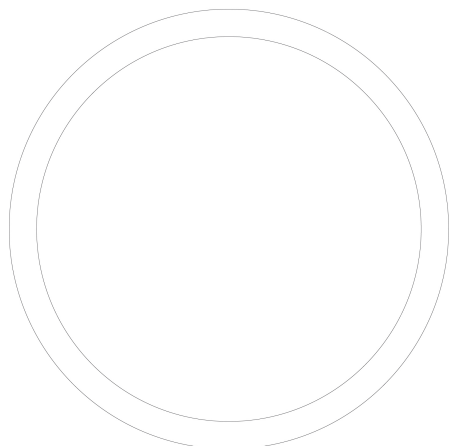

Ø305-400

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage TORTUGA REV8.pdf

DESSINS

DessinTechnique tortuga.dxf

