

HCS-C MEDIUM C C C C 7035 - Boîtier électronique



2203160

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203160>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier portable C-Medium gris clair, façade plate fermée, composé de deux demi-coques avec vis

Avantages

- Convient pour les appareils portables mobiles
- Intégration facile des écrans LCD et des claviers à membrane
- Forme du boîtier ergonomique droite ou à gradins
- Montage rapide grâce à la conception modulaire

Données commerciales

Référence	2203160
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFACA
Product key	ACFACA
GTIN	4055626377711
Poids par pièce (emballage compris)	203 g
Poids par pièce (hors emballage)	203 g
Numéro du tarif douanier	84879090
Pays d'origine	DE

2203160


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203160>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier complet
Version	droit
Type de boîtier	Boîtiers portatifs
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	HCS
Compartiment de batterie	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	87 mm
Hauteur	164 mm
Profondeur	30,5 mm

Conception de circuits imprimés

Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

Indications sur les matériaux

Coloris	gris clair (7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
IRC selon CEI 60112	$400 \leq CTI < 600$
Matériau isolant	II
Qualité de surface	non traité
Matériau du boîtier	ABS

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Température	850 °C
Temps d'action	30 s

Résistance à la chaleur/essai à la bille

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Température	80 °C
Durée du contrôle	1 h
Force	20

Conditions ambiantes

HCS-C MEDIUM C C C C 7035 - Boîtier électronique



2203160

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203160>

Code IP max. à atteindre	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 80 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	95 %

Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	2
Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

Couple de serrage / vitesse	Raccordement vissé des deux parties du boîtier: 0,25 Nm-0,3 Nm / 500 rpm-1000 rpm
-----------------------------	---

2203160

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203160>

Dessins

Dessin coté

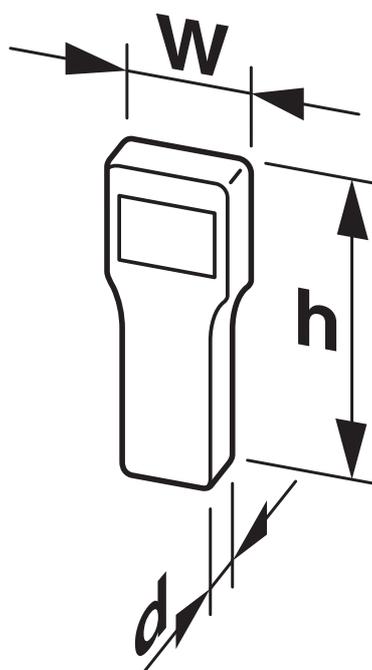


Illustration schématique : pour de plus amples informations, voir le schéma de la famille de produits dans le centre de téléchargement

2203160

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203160>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190102

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2203160

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203160>

Accessoires

SF-PH 0-60 - Tournevis

1212558

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212558>



Tournevis, tête fendue PH (taillée au laser), non isolé, taille : PH 0 x 60, manche à deux composants, antidérapant

HCS-C MEDIUM SEAL - Joint

2203578

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203578>



Jeu de joints d'étanchéité sans compartiment pour batteries, composé d'un fond de joints et de joints toriques

HCS-C MEDIUM C C C C 7035 - Boîtier électronique



2203160

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203160>

HCS-C MEDIUM D-SEAL 2,8 - Joint

2203737

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203737>

Cadre d'étanchéité adhésif, taillé au laser pour écran de 2,8 pouces



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr