

983 - Forma LED - sans crochets pour industrie alimentaire

Code: 162468-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	983 - Forma LED - sans crochets pour industrie alimentaire
Code	162468-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1593 mm
Largeur (mm)	190 mm
Hauteur (mm)	92 mm
Poids (Kg)	6.185 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun




L'expérience de Disano dans ce secteur spécifique et la qualité Made in Italy se traduisent aussi par le soin du détail. Plafonniers étanches à LED pour applications industrielles, commerciales et alimentaires. Le corps est fabriqué d'une seule pièce en acier sans soudures, et il est en mesure de résister à des environnements particulièrement agressifs. Le diffuseur en polycarbonate stabilisé UV est accroché au corps par un système de fixation en acier. Rapidité d'installation maximale. Économie d'énergie, sécurité au travail, confort visuel maximal. Avec tous les avantages des nouvelles technologies, toutes ces qualités se matérialisent en un produit qui est le fruit de la grande expérience Disano en éclairage industriel et commercial.



983 - Forma LED - sans crochets pour industrie alimentaire

Code: 162468-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

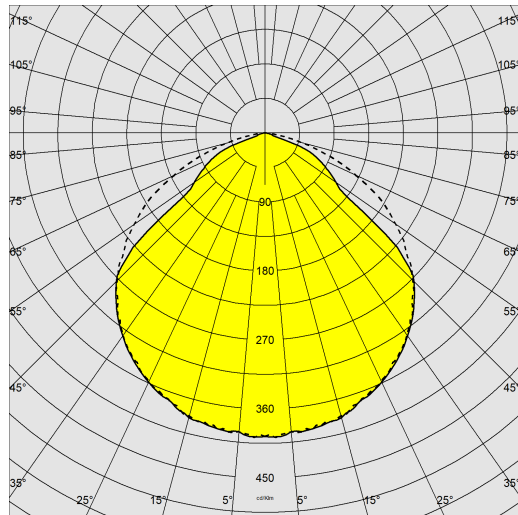


Source lumineuse	LED
CRI	≥80
Flux lumineux (sortant) (lm)	9143 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	71 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	129 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	66
Température ambiante - Min.	-25 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

983 - Forma LED - sans crochets pour industrie alimentaire

Code: 162468-00

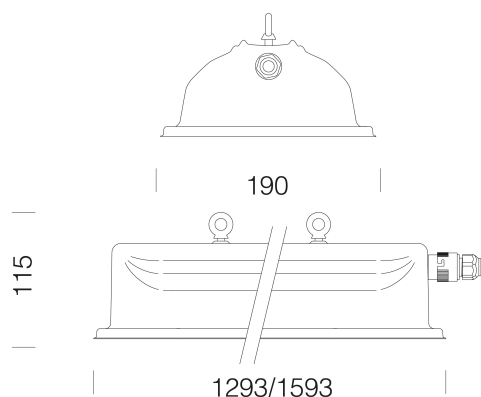

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage forma 06-23.pdf](#)

DESSINS

[BIM 983 Forma LED - without hooks for the food industry - 20200613.zip](#)

[DessinTechnique 983d.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	acier embouti d'une seule pièce, haute résistance mécanique. Avec cadre en acier estampé à haute résistance mécanique.
Optique	acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.
Diffuseur	polycarbonate transparent, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, idéal pour l'industrie alimentaire.
Peinture	poudre polyester couleur RAL7035, après traitement par phosphatation, résistante à la corrosion et au brouillard salin.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	sur demande : peinture NF EN ISO 9227, essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives ou marines (littoral).
Couleur	Grey
Matériel	-joint en caoutchouc silicone. -Serre-câble en laiton nickelé M20 1/2 pouce gaz (câble min. diam. 9 max. 12). -Version standard avec tige filetée pour la suspension.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529. IFS, BRC, HACCP, idéal pour les installations avec exposition directe au soleil.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	Version compatible avec l'installation de l'étrier acc. 996 (sous-code -0074 pour l'achat). - version SEC. par source centralisée CLD-EC sous-code -0050.
-------------	--

GARANTIE


Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

983 - Forma LED - sans crochets pour industrie alimentaire

Code: 162468-00



Réflecteur LED - Forma



975 Grille de protection



996 Étrier orientable