


**LED HID G12 Dim 8W (20W) 1000lm 865 AC 230V**

Numéro d'article 143858

BAI LED HID G12 8W 6500K 1000lm Gradable Clair 230V-240V 300° 28x99mm Alt. 20W CMH-T CDM-T Lampe LED Retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

Les lampes LED compactes G12 sont idéales pour remplacer les lampes aux halogénures métalliques en céramique. Ces lampes sont souvent utilisées dans les magasins, les vitrines et les musées. Consignes d'installation: Débrancher le ballast, le condensateur et l'amorceur avant utilisation. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

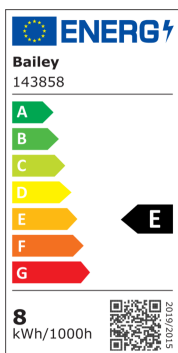

**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	143858
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED HID
Type de produit	G12

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	40 - 40
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	8 - 8
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	1000 - 1000
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1000
efficacité lumineuse [lm/W]	125
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	froid >5 300 K
socle	autre
couleur	blanc
température de couleur [K]	6500 - 6500
couleur du boîtier	incoloré
angle de rayonnement [°]	300 - 300
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Oui
diamètre [mm]	28
longueur [mm]	99
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.1
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	8
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non