



# IDM141-411S

IDM

LECTEUR DE CODES MANUEL MOBILE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informations de commande

Type	Référence
IDM141-411S	6080742

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/IDM](http://www.sick.com/IDM)



## Caractéristiques techniques détaillées

## Caractéristiques

<b>Version</b>	Standard Range
<b>Domaine d'application</b>	Application standard
<b>Modèle de lecteur</b>	Variante sans fil
<b>Source lumineuse</b>	LED, visible, rouge, 630 nm
<b>Distance de lecture</b>	20 mm ... 850 mm
<b>Fréquence de balayage</b>	≤ 500 Hz
<b>Résolution du code</b>	≥ 0,076 mm

## Mécanique/électronique

<b>Tension d'alimentation</b>	3,7 V DC ... 5 V <sup>1)</sup>
<b>Consommation</b>	Fonctionnement: 180 mA Veille: 80 mA
<b>Couleur du boîtier</b>	Noir / gris
<b>Indice de protection</b>	IP52
<b>Poids</b>	230 g, avec accumulateur
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	97,8 mm x 70,5 mm x 156,2 mm

<sup>1)</sup> Fonctionnement sur accumulateurs.

## Performance

<b>Structures de code lisibles</b>	Codes 1D, Stacked
<b>Types de codes-barres</b>	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard and Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC / EAN / JAN, UPC / EAN / JAN (avec extension), Telepen, MSI/Plessey, UK/Plessey, Australian Post, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korea Post, Dutch KIX Post, Posi LAPA 4 State Code
<b>Types de code stacked</b>	PDF417, MicroPDF417, Composite Code
<b>Puissance des accumulateurs</b>	Plus de 60 000 balayages à pleine charge

<b>Tampon du code</b>	80 000 codes (EAN)
-----------------------	--------------------

## Interfaces

<b>Ethernet</b>	✓, TCP/IP
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de connexion externe CDF600-2
<b>PROFINET</b>	✓
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
Fonction	PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
<b>EtherCAT</b>	✓
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de bus de terrain externe CDF600
<b>Série</b>	✓, RS-232 TTL
<b>PROFIBUS DP</b>	✓
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
<b>USB</b>	✓
Fonction	Interface écran-clavier, émulation du port COM
<b>Bluetooth</b>	✓
Remarque	Bluetooth™ V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz
Fonction	Rayon d'action des versions sans fil 100 m avec vue dégagée, fonction batch pour augmentation de la portée, jusqu'à sept lecteurs peuvent communiquer avec une station de base
<b>Indicateurs optiques</b>	2 LEDs (confirmation de lecture, état de charge des accumulateurs, état de la connexion radio)
<b>Indicateurs sonores</b>	Sonnerie désactivable
<b>Vibrations</b>	Non
<b>Logiciel de configuration</b>	IDM Setup Tool

## Caractéristiques ambiantes

<b>Immunité aux chocs</b>	25 tests de chute de 1,8 m de hauteur sur du béton
<b>Température de service</b>	-10 °C ... +50 °C
<b>Température de stockage</b>	-40 °C ... +70 °C
<b>Humidité relative admissible</b>	± 95 %, sans condensation
<b>Insensibilité à la lumière ambiante</b>	100.000 lx

## Remarques générales

<b>Contenu de la livraison</b>	La batterie est comprise dans la livraison
<b>Remarque</b>	Pour la mise en service, un câble de raccordement et un bloc d'alimentation sont également nécessaires. No exempt de substances pouvant nuire à la dispersion de la laque.

## Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27280101
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27280101
<b>ECLASS 6.0</b>	27280101
<b>ECLASS 6.2</b>	27280101
<b>ECLASS 7.0</b>	27280101
<b>ECLASS 8.0</b>	27280101
<b>ECLASS 8.1</b>	27280101
<b>ECLASS 9.0</b>	27280101

<b>ECLASS 10.0</b>	27280101
<b>ECLASS 11.0</b>	27280101
<b>ECLASS 12.0</b>	27280101
<b>ETIM 5.0</b>	EC002550
<b>ETIM 6.0</b>	EC002550
<b>ETIM 7.0</b>	EC002550
<b>ETIM 8.0</b>	EC002550
<b>UNSPSC 16.0901</b>	43211701

### Schéma de raccordement

PROFINET IO/RT

PROFIBUS DP


Ethernet TCP/IP

EtherCAT®


Boucle AUX

### Guide de sélection

IDMx4x

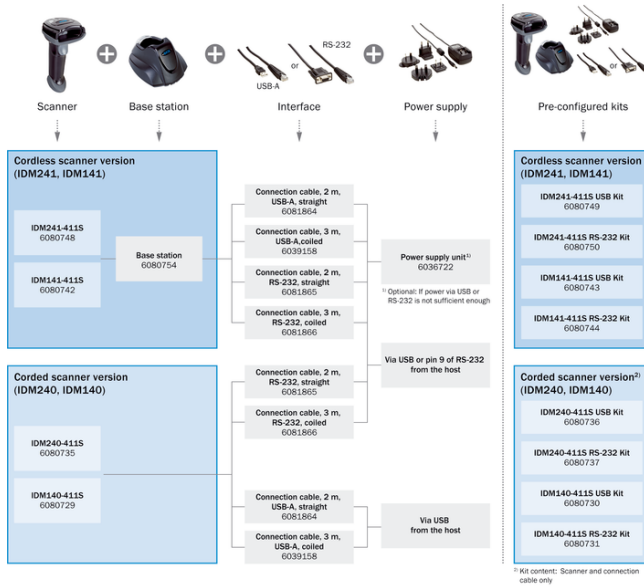


#### Accessories

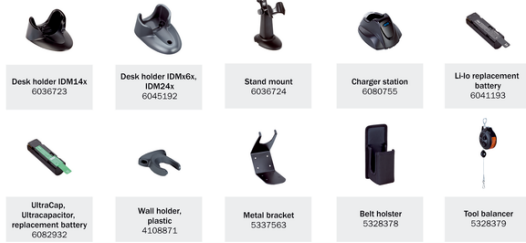




IDMx6x

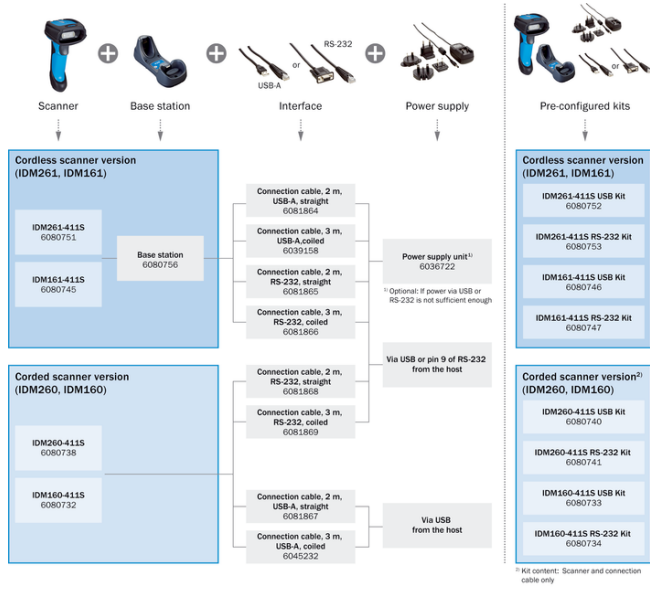

Accessories

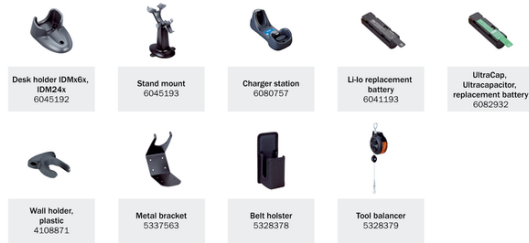





\*) For EtherNet/IP third party gateway is required from e.g. Control or HMS (requires local sourcing).

### Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/IDM](http://www.sick.com/IDM)

	Description succincte	Type	Référence
<b>Autres adaptateurs</b>			
	Adaptateur de raccordement d'un lecteur manuel à un CDB620 / CDM420 / CDF600 / CDF600-2, connecteur D-Sub 9 pôles, connecteur D-Sub 15 pôles, y compris transducteur 24 V / 5 V CC, adaptateur de port AUX, pour lecteur manuel sur CDB620/CDM420/CDF600/CDF600-2, Adaptateur de port AUX	YMHDAC-C30XXXMDSA9	2056475
	Kit pour le raccordement d'un lecteur manuel à une interface PROFINET (Siemens)	Kit lecteur manuel PROFINET	1101488
<b>Accumulateurs et chargeurs</b>			
	Station radio de base, tension de fonctionnement 5 V CC, consommation max. 750 mA	Station de base	6080754
<b>Connecteurs et câbles</b>			
	Tête A: connecteur mâle, USB-A Tête B: connecteur mâle, RJ45 Câble: USB, non blindé, 2 m Pour le bouclage de clavier ou l'émulation de port COM USB	Câble de connexion	6081864

	Description succincte	Type	Référence
	Tête A: Connecteur femelle, D-Sub, 9 pôles, droit Tête B: connecteur mâle, RJ45 Câble: RS-232, non blindé, 2 m Alimentation sur broche 9 ou bloc d'alimentation externe requis	Câble de connexion	6081865
	Bloc d'alimentation, entrée 100 ... 240 V C.A., sortie C.C. 5 V/2 A (nécessaire en cas d'utilisation du câble TTL RS-232, n'est pas conforme à la norme médicale EN 60601/IEC 60601)	Bloc d'alimentation secteur	6036722

## Services recommandés

Autres services → [www.sick.com/IDM](http://www.sick.com/IDM)

	Type	Référence
Prolongation de la garantie		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Division:</b> Identification, vision industrielle, solutions de mesure et de détection, caméras de sécurité, Scrutateurs laser de sécurité, Capteurs radars de sécurité</li> <li>• <b>Étendue des performances:</b> Les prestations correspondent à l'étendue de la garantie du fabricant (conditions générales de livraison SICK)</li> <li>• <b>Durée:</b> Garantie de cinq ans à compter de la date de livraison.</li> </ul>	Extension de garantie à cinq ans en tout à partir de la date de livraison	1680671

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)