

**Fiche produit**

Article n° 92.257.4004.9

**assemblage de câbles GST18i5K1-S 15E 40PB02**

GST18i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 4.0 m, 5 pôles, codification secteur 250 V + pas SELV, 16 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.4004.9
EAN	4015573613942
Unité de commande	10 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Marquage des pôles	L, N, PE, D2, D1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i5

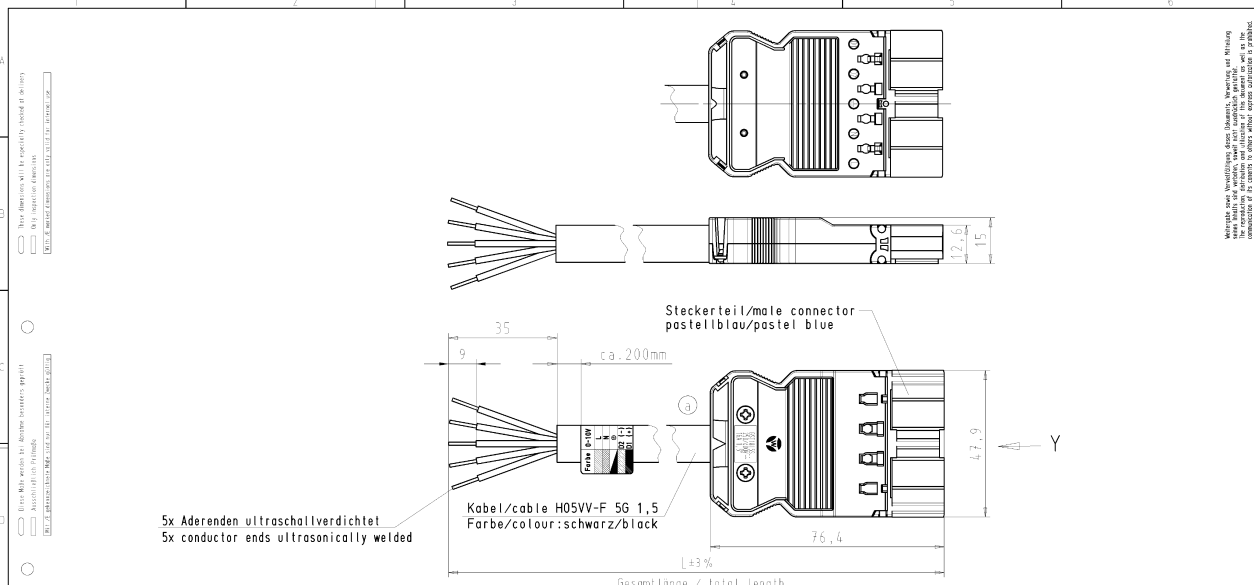
**matériel**

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	2.533 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	4 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


5x Aderenden ultraschallverdichtet  
5x conductor ends ultrasonically welded

Steckerteil/male connector  
pastelblau/pastel blue

Kabel/cable H05VV-F 5G 1,5  
Farbe/colour: schwarz/black


Gesamtlänge / total length

Typ/type: GST1815KS S 15 ..PB02

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: pastelblau) exempel (colour: pastel blue)	Typ type
92.257.XX04.9	XX in dm-Schritten	92.257.1004.9 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KS S 15 10PB02
U2.257.XX04.9	XX in m-Schritten	U2.257.1204.9 = 12 m/L=12000mm	GST1815KS S 15 X12PB02

Further drawing rules: DIN 71637/Reference system etc. in DIN 71637.  
(This is intended to describe the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Material	Material	Material	Material
2008	1008	1008	1008

Einsatz-Farbe insert colour	Codierung *Y* stecker male	Kabelfarbe cable colour
Pastellblau pastel blue	D1 D2 PE N L 	schwarz black

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

**wieland**  
Wielandische  
Verbindungen

PRE-ASSEMBLED CABLE  
KONFEKTLEITUNG  
Stecker/male  
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm

Änderung/Revision

92.257.0504.9 01K a