

Couvercles transparents pour goulottes GN, GF-DIN et GF



GN - GF-DIN - GF



Couvercles

Nouveau

Matière : PVC rigide
Coloris : transparent
Températures d'utilisation : -20 à +60°C
Rigidité diélectrique : 15kV/mm
Spécifications : V0 UL94
Longueur standard : 1 mètre


Application: les couvercles transparents sont conçus pour une utilisation avec nos goulottes de types GN-A6/4 coloris gris et bleu, GF-DIN-A7/5, GF-DIN-C-A12/8, GF-A12/8, GF-DIN-PPDA et GN-S.

La transparence des couvercles permet la visibilité et le contrôle de l'intégrité des câbles notamment en cas de risque d'intrusion de nuisibles (rongeurs, etc) sans démonter les couvercles.




• Couvercles GN

type	code article	L mm	 m
GN 25	0839 1500 011	25	4
GN 30	0839 1505 011	30	4
GN 40	0839 1510 011	40	4
GN 60	0839 1520 011	60	4
GN 80	0839 1530 011	80	4
GN 100	0839 1540 011	100	4
GN 120	0839 1550 011	120	4
GN 150	0839 1560 011	150	4



• Couvercles GF-DIN et GF

type	code article	L mm	 m
GF-DIN 25	0845 1640 011	23	4
GF-DIN 37,5	0845 1645 011	35,5	4
GF-DIN 50	0845 1650 011	48	4
GF-DIN 75	0845 1655 011	73	4
GF-DIN 100 & GF 100	0845 1630 011	98	4
GF-DIN 125	0845 1665 011	123	4
GF-DIN 150 & GF 150	0845 1637 011	150	4

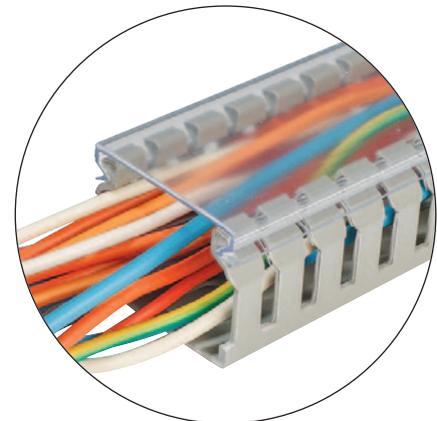

C1/1-01 C1/1-03 : GN-A6/4



C1/2-01 : GF-DIN-A7/5



C1/2-05 : GF-DIN-C-A12/8



C1/3-01 : GF-A12/8



C1/5-01 : GF-DIN-PPDA



C2/1-01 : GN-S

