

# Uniled IsoSafe Airtight Blanc mat



Codes-articles: **904321**  
EAN: 7021989043218  
SG code: 5046904321



## Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)  
Wattage: 7W  
System wattage: 8.5W  
Luminous flux: 680lm  
Efficacité: 80 lm/W  
Tension: 230V  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>95  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Light distribution: Directe  
Optique: Verre transparent  
Faisceau: 42°



## Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

## Protection

Classe Isolation: ClassE II SELV  
IP: IP65  
Ta nominal: Ta=25°C

## Énergie et approbations

Classe énergétique: A++  
Approbation: CE

## Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)  
Optique: Verre

## Montage/Connexion



Montage: Encastré, Indoor / Outdoor  
Embrayage: Bornier sans vis  
Max. luminaires per circuit breaker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

## Dimensions (mm)

Hauteur (H): 37  
Diameter (D): 94  
Cut-out: 76  
Ceiling void depth: 35  
Distance d'une surface inflammable: 0mm  
Poids (brutto/netto): 0.4

## Emballage

Dimensions de l'emballage: 115 x 100 x 95

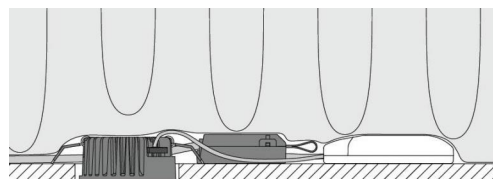

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 2 1 8