


NOTICE TECHNIQUE

Interphonie Professionnelle: **POSTE SECONDAIRE 10052201**

installation
raccordement

programmation
utilisation

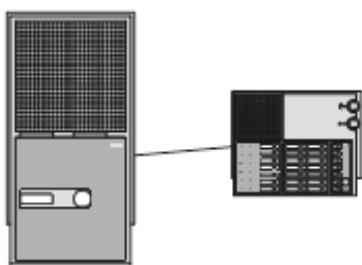

GENERALITES

Le poste secondaire d'interphonie est présenté en boîtier à poser ou mural. Il permet une liaison phonique vers un poste chef. Le matériel doit être installé et utilisé conformément aux directives de ce document.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conformités aux normes européennes

- Des règles de sécurité selon norme EN 60950.
- D'émission CEM selon norme EN 55022 classe B.
- D'immunité CEM selon norme EN 50082-1.

Caractéristiques mécaniques

- Degré de protection IP40 selon EN 60529.
- Boîtier en ABS, poste de bureau avec accrochage mural.
- Dimensions: H 240 x L 120mm x Ep. 62mm.

Caractéristiques électriques générales

- Protection contre les chocs électriques classe 1 selon EN 60950.
- Température de fonctionnement: 0° / +50°C.
- Température de stockage: -20° / +70°C.

RACCORDEMENT & INSTALLATION

Ouvrir l'appareil.

La liaison entre le poste secondaire et le poste chef relié nécessite un câble 1 paire torsadée avec écran.

ATTENTION!!! L'écran n'est pas raccordé au Poste Secondaire.

Distance maximum du poste chef: 500 m avec un câble de section 0,3 mm² (6/10^{ème}) et 1000 m avec un câble de section 0,6 mm² (9/10^{ème}).

Le raccordement se fait par un bornier à vis intégré dans le pupitre (1mm² maxi).

En fixation murale, le pupitre s'accroche sur deux vis.

UTILISATION

• Appel vers le poste chef d'un poste secondaire

L'appel d'un PC (touche Appel enfoncée) déclenche l'émission d'un train de sonnerie au poste chef sélectionné pendant la durée de l'appui.




• Prise de ligne d'un PC

le poste chef relié a la possibilité d'établir la communication à tout moment avec le poste secondaire. Le poste chef gère la conversation.

• Puissance

La puissance de phonie est réglable au poste chef.

QUALITE PHONIQUE
SIMPLICITE D'UTILISATION & D'INSTALLATION
ETIQUETTE REPERTOIRE
PUISSANCE (4 WATTS)
COMPATIBILITE CEM

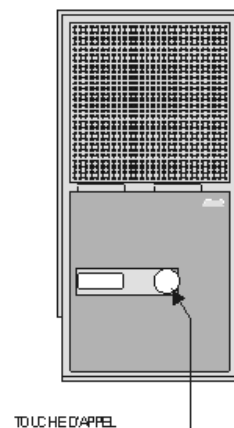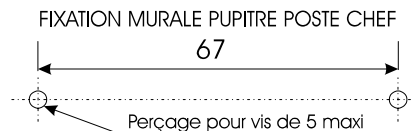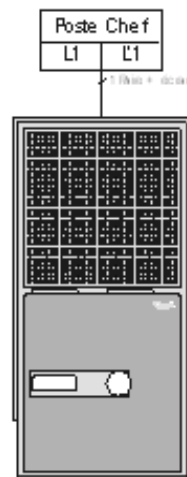

Protection de l'environnement
Eliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement

Ligne Assistance Technique

N° Indigo 0 825 890 830

Fax : 01 48 19 91 71 0,15 € TTC / MN



Ce document n'est pas contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications qu'il jugera utiles, sans préavis.