

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface




2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Standard 1:1 module D-SUB, connexion à ressort et connecteur femelle D-SUB, 25 pôles



Avantages

- 9 pôles ... 50 pôles
- Connectique à ressort
- Selon CEI 60807-2
- Liaison 1:1

Données commerciales

Référence	2304050
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK2222
Product key	CK2222
Page catalogue	Page 308 (IF-2011)
GTIN	4017918944025
Poids par pièce (emballage compris)	143 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,77 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Nombre de pôles	25
Nombre de voies	16

Propriétés d'isolation

Isolant	Isolation fonctionnelle
---------	-------------------------

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Nombre de voies	16 ((variable si analogique))
Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Courant (par branche)	≤ 2,5 A
Courant (Courant total)	≤ 62,5 A

Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	125 V
Tension de tenue aux chocs assignée	1,2 kV (1,2 / 50 µs)

Automate pris en charge ABB S800 I/O

Carte E/S adaptée	DI810
	DI811
	DI814
	DI818
	DI830
	DI831
	DI840
	DI885
	DO810
	DO814
	DO818
	DP820
	DO840
	AI810
	AI820
	AI830
AI835	
AI845	

2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

	AO810
	AO820
	AO845

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

Connexion selon la norme	CEI 60807-2
Type de raccordement	Connecteur femelle D-SUB
Filetage vis	UNC 4-40
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	25
Cycles d'enfichage	> 500
Pas	2,77 mm

Raccordement 2 (niveau terrain)

Type de raccordement	Raccordement à ressort
Longueur à dénuder	7 mm
Nombre de pôles	26
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	78,75 mm
Hauteur	77 mm
Profondeur	51,27 mm

Indications sur les matériaux

Type d'isolant boîtier	PVC
------------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Module)	IP20
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

Homologations

2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

UKCA

Certificat	Conformité UKCA
------------	-----------------

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface




2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

Dessins


Schéma de connexion

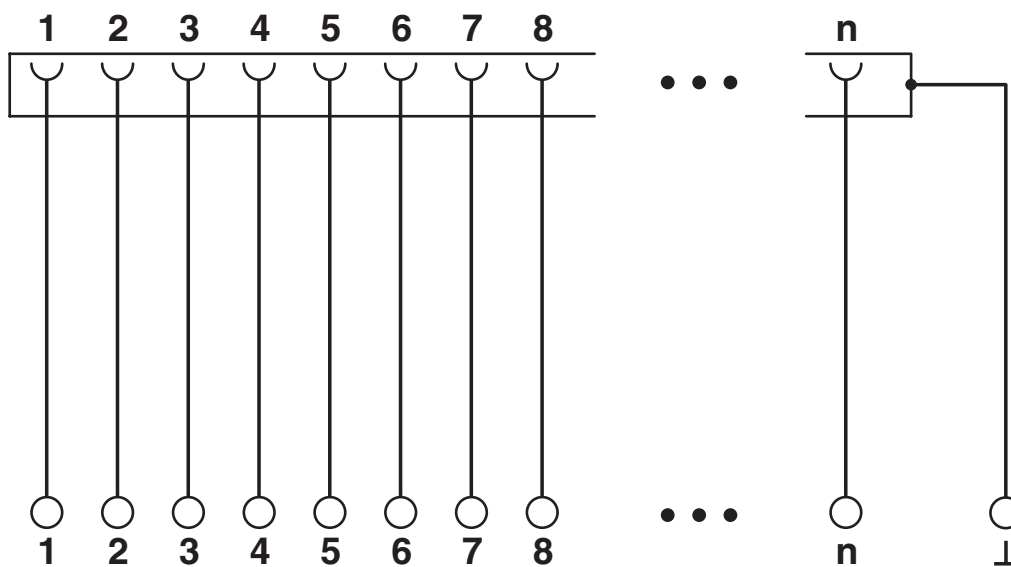


2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	2,5 A	-	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	2,5 A	-	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface



2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface



2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

Accessoires

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302340>



Câble rond blindé pré-équipé d'un connecteur femelle et mâle D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Câble

2302434

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302434>



Câble rond blindé pré-équipé de deux connecteurs mâles D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface



2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble

2302120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302120>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 0,5 m

CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble

2302133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302133>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface



2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble

2302146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302146>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1,5 m

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble

2302159

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302159>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface



2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble

2302162

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302162>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble

2302175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302175>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 4 m

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface



2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble

2302188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302188>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 6 m

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066665

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066665>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface



2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066666>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066667

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066667>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface



2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Câble

1075559

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075559>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: variable

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Câble

2926506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926506>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 0,5 m

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface



2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Câble

2926519

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926519>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Câble

2926522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926522>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1,5 m

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface

2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Câble

2926535

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926535>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Câble

2926548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926548>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 3 m

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface



2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Câble

2926551

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926551>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Câble

2926564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926564>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 6 m

FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - Module interface



2304050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304050>

CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - Câble

2900911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900911>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: variable

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr