


Fiche produit

Caractéristiques

08309

Armoire IP55 33 modules

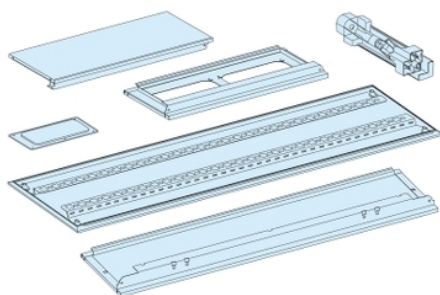

Principales

Gamme	Prisma
Nom du produit	Prisma G
Degré de protection IP	IP55 avec porte
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Fonction de l'appareil	Distribution électrique basse tension
Installation du coffret	En saillie
Type of front plate	Sans à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm)	33
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24

Complémentaires

Installation description	Coffret - largeur 600 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
In courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s se conformer à NF EN 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Matière du coffret	Boîtier: feuille d'acier traité
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	1750 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	260 mm
Poids du produit	31,2 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10 avec porte se conformer à EN/CEI 62262
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Normes	CEI 62208 NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------