


## Spot MW - plafonnier

Code: 22520101-39

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

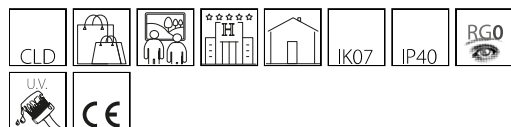

Article	Spot MW - plafonnier
Code	22520101-39

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	170 mm
Largeur (mm)	170 mm
Hauteur (mm)	122 mm
Poids (Kg)	2.332 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun



L'extraordinaire optique wallwasher a été mise au point pour éclairer les murs de façon uniforme, de sorte à éviter les zones d'ombre qui compromettent l'esthétique d'ensemble. L'idéal pour les zones de passage ou les couloirs.



## Spot MW - plafonnier

Code: 22520101-39

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>90
Puissance absorbée (totale) (W)	36 W
CCT	3000 K
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Angle faisceaux lumineux (°)	15 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

# Spot MW - plafonnier

Code: 22520101-39

## MATÉRIAUX ET COULEURS

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

InstructionsMontage MW PLAFONE rev2.pdf



Corps	tôle d'acier.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir

## NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

## GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------