

Fiche produit

Article n° 76.350.4035.2

Capot BAS GOT GG 40HM25 50 A2

Article n°	76.350.4035.2
EAN	4015573629394
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	Autre
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

Model

DIN-taille	16H
Model	Fiche
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	De côté
Type de câble	support intermédiaire
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage M	25
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	94 mm
largeur	43 mm
hauteur	76 mm



Dessin technique

These dimensions will be reported in mm if delivery with metric dimensions.


These dimensions will be reported in inches if delivery with imperial dimensions.


These dimensions will be reported in mm if delivery with metric dimensions.


These dimensions will be reported in inches if delivery with imperial dimensions.

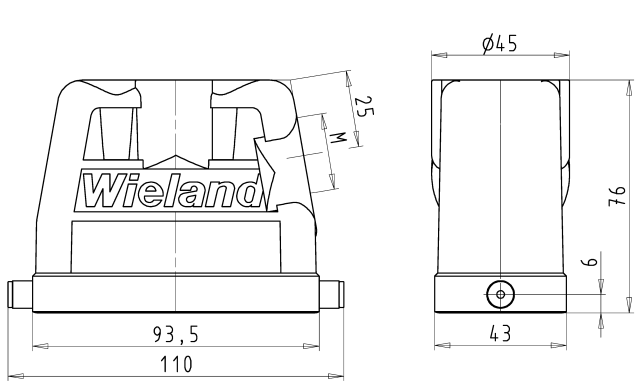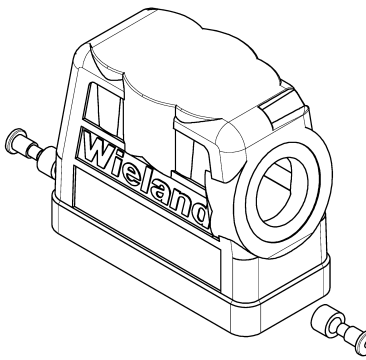




Varianten/ Variants

.0


.2


.3


.4


.5


60 50	76.350.4035.5	BAS GOT GG 16H M32 M25	M40 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
	76.350.4035.4	BAS GOT GG 16H M32 M25	A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
	76.350.4035.3	BAS GOT GG 16H M32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
	76.350.4035.2	BAS GOT GG 16H M32 M25	A2	Zwischenstutzen /Bushing	
	76.350.4035.1	BAS GOT GG 16H M32 M25	A1	Dewindebohrung /Thread hole	X
	76.350.4035.0	BAS GOT GG 16H M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer / Order number		Typ / Type		Varianten / Variants	der- gestalt form

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14402(2)/Tolerance system Size ISO 14402(2)		Stylus ISO Staffebis- und Detailtoleranzliste nach DIN 5003, ITR ist anzuhalten.	
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)		Conformity with Wieland document MW 5026, 010 et. (List of prohibited / see foreign hazardous substances) to be declared!	
Frähtoleranz nach DIN ISO 2768 - m	(A0) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (A0) - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1
Material / Material: Aluminium	ZiL: Tag/Date: 12.08. Treßchen	Zeichnung Nr. / Drawing No. 76.350.4035.0 13K	
Modifizierte / Modified: beschichtet/ coated	Ersetzt für/Replacement for: -	Maße in mm/Dimensions are in mm	
1:1	Farbe / Color: grau/gray		
Vo): m/011./Sarl.,	Typ: revoS	Benennung/TITLE: GEHAUSEOBERTE IL	
	www.wieland-electric.com	Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 side	

76.350.4035.01.3K_1 CADW3028 Treßchen 2014-08-14 11:22:46 1.000

DW-MEE-01/14