

PopPack LED

THORN

96631538 POPPACK LED 3000-840 HF L1200

LED 24W PP12LO-840	IP20	IK03	⊕	CE	⚡	EAC	⚡	⚡	650°C	T _a -20 +25	
--------------------	------	------	---	----	---	-----	---	---	-------	---------------------------	--

PopPack LED

Réglette LED. Electronique, non gradable. Corps : acier moulé, revêtu, (RAL9016). Embouts : Polycarbonate (PC) moulé par injection,. Diffuseur : acrylique texturé opale. Livré avec LED 4 000 K


Dimensions : 1168 x 60 x 74 mm
Puissance du luminaire: 23,9 W
Flux lumineux du luminaire: 3350 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 140 lm/W
Poids : 1,3 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg



TLG_POPL_M_LD1.wmf

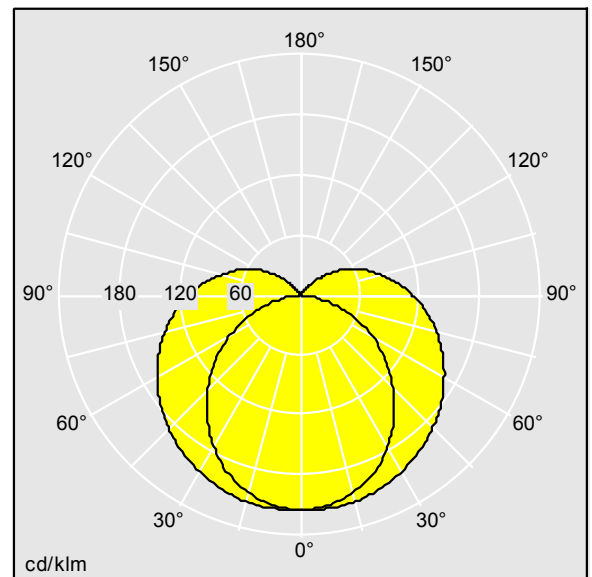

TLG_SP_0043746.idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 3350 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 140 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 80
Convertisseur: 1 x 89800595 LC 24W 200mA fixC Ip
SNC
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,17 Rend. Inf.: 0,83

Température de couleur*: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L80 50000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 23,9 W Facteur de
puissance = 0,95
Equipement: FO
Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting