

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface



2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE à raccords Push-in, avec connecteur D-SUB 37, se monte sur profilé NS 35

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 2903784 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CK2421 |
| Product key | CK2421 |
| Page catalogue | Page 555 (C-5-2019) |
| GTIN | 4046356814768 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 192,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 194,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | US |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-------------------|------------------------|
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE Professional |
| Nombre de pôles | 37 |
| Nombre de voies | 37 |

Propriétés d'isolation

| | |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |

Propriétés électriques

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Nombre de voies | 37 |
| Tension nominale U_N | 25 V AC 60 V DC |
| Intensité admissible max. par branche | 2 A |
| Tension de choc assignée | 1,2 kV |

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

| | |
|------------------------------|--|
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |

Niveau des automates

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |

Signalisation

| | |
|--------------------------------|-----|
| Affichage d'état | Non |
| Présence d'un affichage d'état | Non |

Dimensions

Dimensions de l'article

| | |
|------------|---------|
| Largeur | 72,3 mm |
| Hauteur | 75,8 mm |
| Profondeur | 63 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|----|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
|-------------------------------------|----|

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface



2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

| | |
|------------------------|--------------------|
| Type d'isolant boîtier | Polyamide 6.6 vert |
|------------------------|--------------------|

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |

Normes et spécifications

| | |
|----------------------|--------------|
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| | DIN EN 50178 |

Montage

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Type de montage | Montage sur profilé |
| Emplacement pour le montage | indifférent |

Remarques

| | |
|-------------|--|
| Généralités | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
|-------------|--|

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface


2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>



Dessins

Schéma de connexion

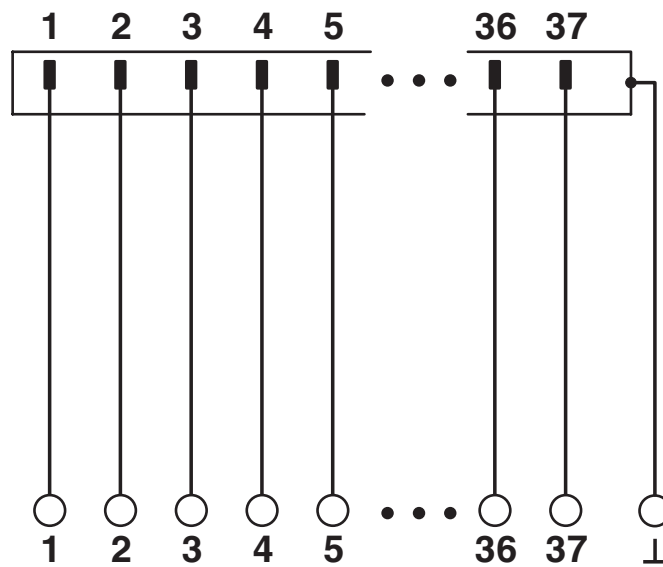

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

|  CSA Identifiant de l'homologation: 2122203 | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| | Tension nominale U_N | Intensité nominale I_N | Section AWG | Section mm^2 |
| | 105 V | 2 A | 26 - 14 | - |

|  cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705 | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| | Tension nominale U_N | Intensité nominale I_N | Section AWG | Section mm^2 |
| | 125 V | 2 A | 26 - 14 | - |

|  UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705 | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| | Tension nominale U_N | Intensité nominale I_N | Section AWG | Section mm^2 |
| | 125 V | 2 A | 26 - 14 | - |

|  CSAus Identifiant de l'homologation: 2122203 | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| | Tension nominale U_N | Intensité nominale I_N | Section AWG | Section mm^2 |
| | 105 V | 2 A | 28 - 14 | - |

cULus Recognized

cCSAus

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002780 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface



2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

Conformité environnementale

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans |
| | Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface



2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

Accessoires

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302340>



Câble rond blindé pré-équipé d'un connecteur femelle et mâle D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Câble

2302434

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302434>



Câble rond blindé pré-équipé de deux connecteurs mâles D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface



2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818111>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 3,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120

UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818085>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828736>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809793>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 4,98 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>



ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811862>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, surface utile: 10,5 x 21,8 mm, Nombre d'étiquettes: 4

CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble

2302191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302191>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 0,5 m

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble

2302201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302201>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble

2302214

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302214>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1,5 m

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble

2302227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302227>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble

2302230

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302230>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble

2302243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302243>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble

2302256

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302256>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 6 m

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066608

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066608>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066609>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066611

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066611>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Câble

1075562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075562>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: variable

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

CABLE-D37SUB/S/S/100/KONFEK/S - Câble

2305664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305664>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D37SUB/S/S/200/KONFEK/S - Câble

2305677

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305677>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

CABLE-D37SUB/S/S/300/KONFEK/S - Câble

2305680

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305680>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066612

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066612>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066614

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066614>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066615

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066615>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

CABLE-D37SUB-S-S-HF-S/... - Câble

1075561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075561>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: variable

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Câble

2926577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926577>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 0,5 m

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Câble

2926580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926580>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Câble

2926593

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926593>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1,5 m

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Câble

2926603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926603>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Câble

2926616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926616>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface

2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Câble

2926629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926629>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Câble

2926632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926632>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 6 m

VIP-3/PT/D37SUB/F - Module interface



2903784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903784>

CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Câble

2900912

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900912>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: variable

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr