

Fiche produit

Caractéristiques

RPZF1

Zelio Relay RP - embase mixte - pour relais 1OF - raccordement vis -étrier



Principales

Gamme de produits	Harmony Relay
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Mixte
Conformité	Relais enfichable RPM avec 1 F/O contact
Nom de l'appareil	RPZ

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3.5 vis < 0,8 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Avec vis (panneau) Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm)
Poids du produit	0,031 kg

Environnement

Mode de raccordement	Borne de contact - borniers à vis-étrier, 2 fils rigide câble sans embout 0,5 à 4 mm ² / AWG 20 à AWG 12 Borne de contact - borniers à vis-étrier, 1 fil rigide câble sans embout 0,5 à 4 mm ² / AWG 20 à AWG 12 Borne de contact - borniers à vis-étrier, 2 fils souple câble avec embout 0,5 à 2,5 mm ² / AWG 20 à AWG 14 Borne de contact - borniers à vis-étrier, 1 fil souple câble avec embout 0,5 à 2,5 mm ² / AWG 20 à AWG 14 Terminal de bobine - borniers à vis-étrier, 2 fils rigide câble sans embout 0,5 à 2,5 mm ² / AWG 20 à AWG 14 Terminal de bobine - borniers à vis-étrier, 1 fil rigide câble sans embout 0,5 à 2,5 mm ² / AWG 20 à AWG 14 Terminal de bobine - borniers à vis-étrier, 2 fils souple câble avec embout 0,5...1,5 mm ² / 4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ² Terminal de bobine - borniers à vis-étrier, 1 fil souple câble avec embout 0,5...1,5 mm ² / 4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²
Normes	IEC 61984 CSA C22.2 No 14 UL 508
Certifications du produit	CSA UL RoHS EAC CE
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-40...55 °C
Degré de protection IP	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,039 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,300 dm
Largeur de l'emballage 1	0,210 dm
Longueur de l'emballage 1	0,850 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions


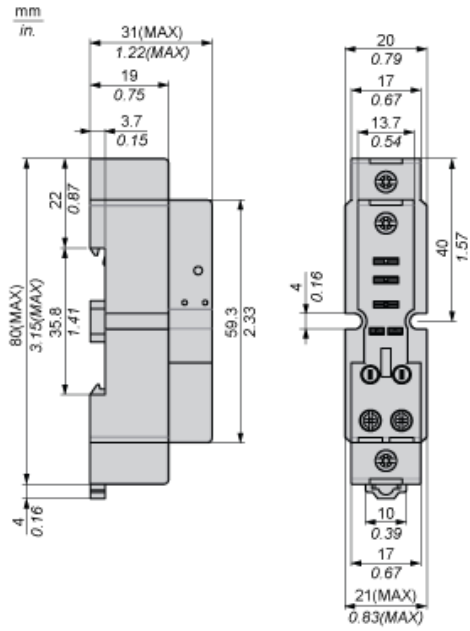


Schéma de câblage



Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.