


Fiche produit

Caractéristiques

NSYPLSC5454AG

Thalassa PLS - Boite opaque polycarbonate
54x54x23 Ral 7035

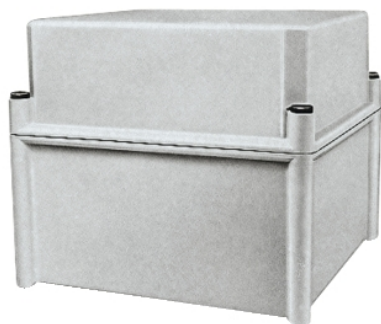

Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLS
Nom de l'appareil	PLS
Enclosure type	Polyvalent
Category	Boites modulables isolantes
Nominal height	540 mm
Nominal width	540 mm
Nominal depth	230 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 capot: sur l'enveloppe 1 partie arrière: sur l'enveloppe Vis de fermeture
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle haut plein
Type de verrou	Vis à fente

Complémentaires

Pièces amovibles	Cover vis de fermeture
Matière	Couvercle: polycarbonate Arrière: polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Corps: gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 NEMA 4X NEMA classification 13
Certifications du produit	UL

Environnement

Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température ambiante de stockage	-30...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	6,5 kg
Hauteur de l'emballage 1	25 cm
Largeur de l'emballage 1	56 cm
Longueur de l'emballage 1	56 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------