

Fiche produit

Article n° 96.022.0153.1

Connecteur RST20I2F S23ZR2 V SW

RST 20i3/2 connecteur, 2 pôles, mâle, connection à ressort, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 10-14mm, codage couleur noir, couleur du boîtier noir



Article n°	96.022.0153.1
EAN	4015573904330
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	14 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
termination par pôle	2
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm²
Raccordement multicouches	1,5 mm²
longueur de dénudage	35 mm
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,267 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	79,1 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm


Dessin technique

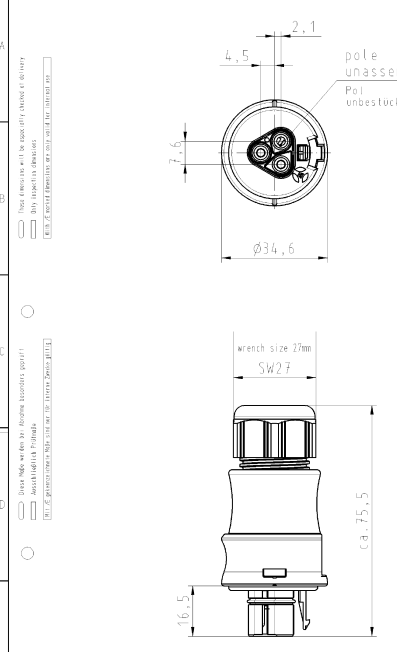

2,1
4,5
7,6
Ø34,6
16,5
ca. 75,5
wrench size 27mm
SW 27

pole unassembled
Pol. unbestückt


Auslieferungszustand
delivery status

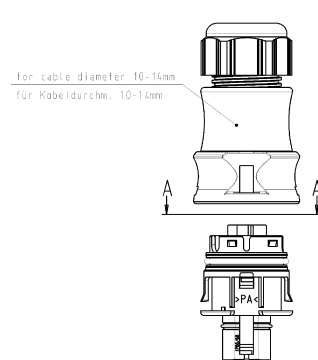

for cable diameter 10-14mm
für Kabeldurchm. 10-14mm

Verpackungseinheit: je 100 Stück

A-A

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.022.0153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2012F S2 ZR2 SW
96.022.0153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2012F S2 ZR2 GL

Zeichnung nach DIN 7167/Technical system acc. to DIN 7167 This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. (For tolerances work General tolerance)		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.022.0153.0 01K	
Werkstoff/Material 2006 Tag/Dat. Name T		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.022.0153.0 01K	
Zeichnung/Material 2006 Tag/Dat. Name T		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.022.0153.0 01K	

Zeichnung/Material 2006 Tag/Dat. Name T		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.022.0153.0 01K	
Zeichnung/Material 2006 Tag/Dat. Name T		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.022.0153.0 01K	

Zeichnung/Material 2006 Tag/Dat. Name T		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.022.0153.0 01K	
Zeichnung/Material 2006 Tag/Dat. Name T		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.022.0153.0 01K	