




Dimensions

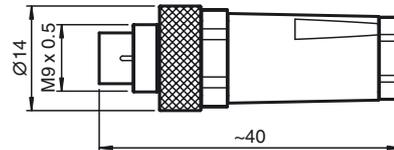

Marque de commande

V35S-G-ABG

Connecteur de câble, M9, 5 broches, blindé, montable sur site

Caractéristiques

- Verrouillage à vis
- Boîtier métallique
- Protection IP67

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	5
Raccordement 1	Connecteur mâle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	M9

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 125 V C.C.
Tension de claquage		> 1500 V _{eff} C.A.
Courant d'emploi		max. 3 A
résistance de continuité		< 3 mΩ

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution	1

Caractéristiques mécaniques

éléments de contact	Douilles de contact à ressort
Mode de protection	IP67
Raccordement	Section : 0,25 mm ² picots à souder

Matériau	
contacts	CuZn
surface de contact	Au
Poignée	laiton nickelé
Câble	
Diamètre d'enveloppe	3,5 à 5 mm

Raccordement électrique

