

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Cadre de montage



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405361>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage RJ45, IP67, pour verrouillage Push-Pull, métallique, avec système Freenet, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation ; raccord de connecteur femelle à connecteur femelle inclus

Données commerciales

Référence	1405361
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNODB
Product key	ABNODB
GTIN	4046356419932
Poids par pièce (emballage compris)	44,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	44,3 g
Numéro du tarif douanier	85444995
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) et chapitre 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------	--

Propriétés du produit

Type	Version 14
Type de produit	Cadre de montage
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Application	Freenet
Nombre de prises	2
Version	RJ45


Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement	
Type de raccordement	Push-Pull

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	29,5 mm
Hauteur	42 mm
Longueur	62,9 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Matériau	Métallique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de surface du boîtier	nickelé
Matériau de surface du contact	Au/Ni
Matériau du boîtier	Métal

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Cadre de montage



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405361>

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP65/IP67
----------------------	-----------

Montage


Type de montage	Montage mural
Type de raccordement	Push-Pull

Dessins


Dessin schématique

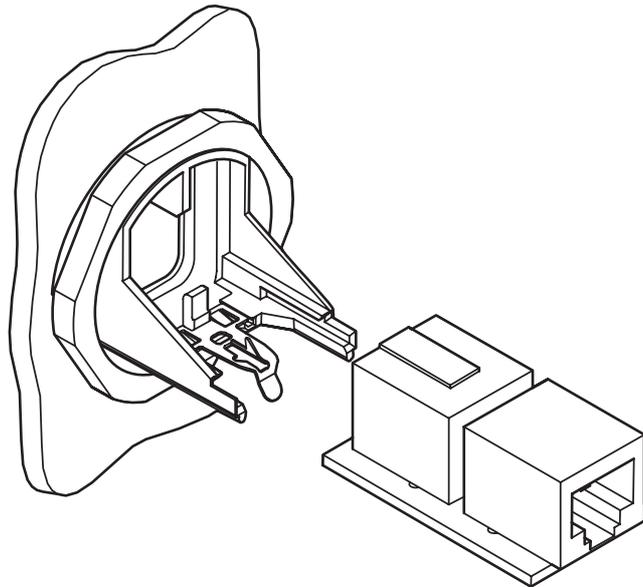


Dessin schématique

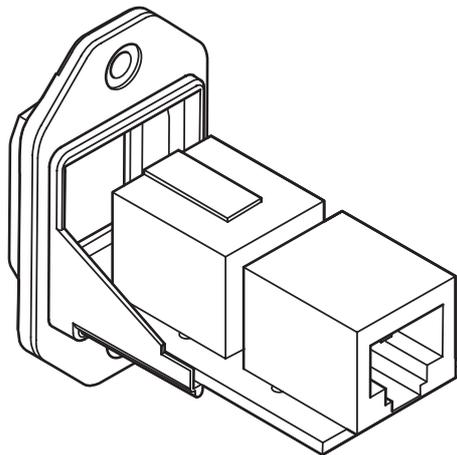


Dessin schématique

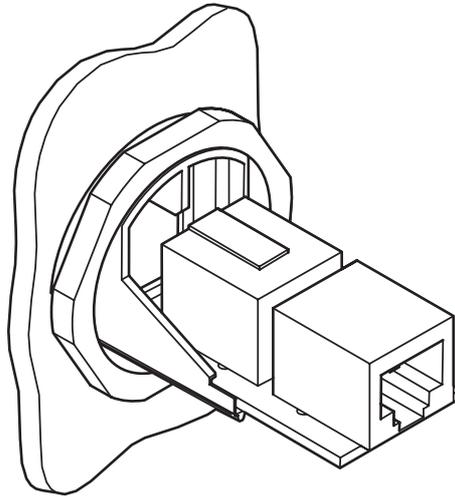

Dessin schématique

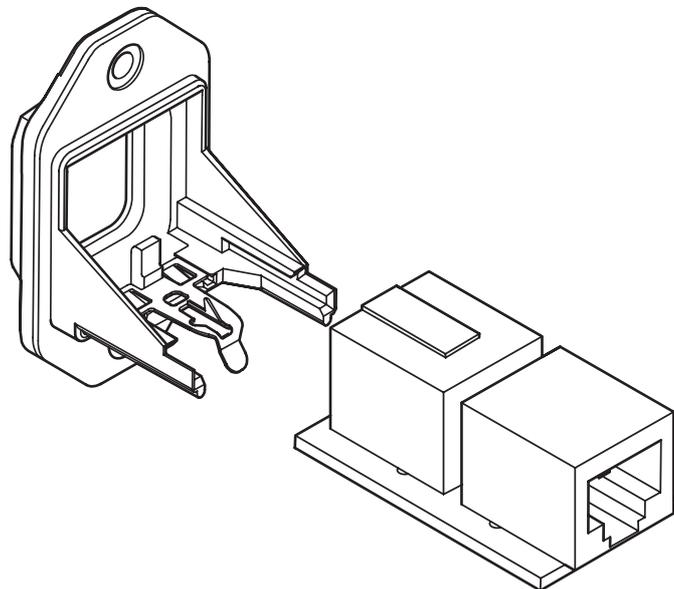


Dessin coté

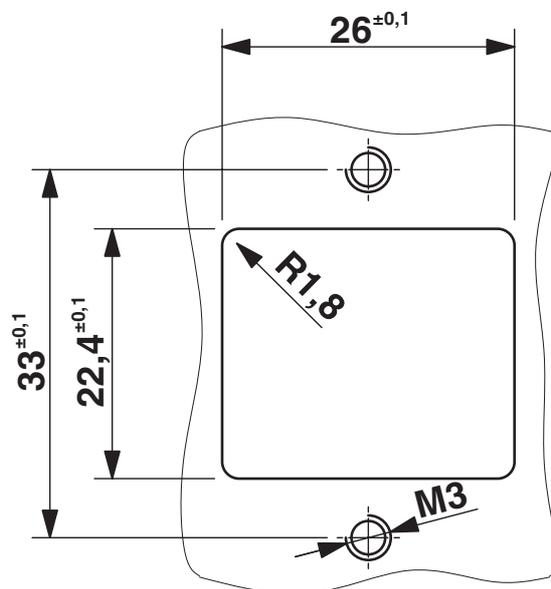

Découpe de montage

Dessin coté

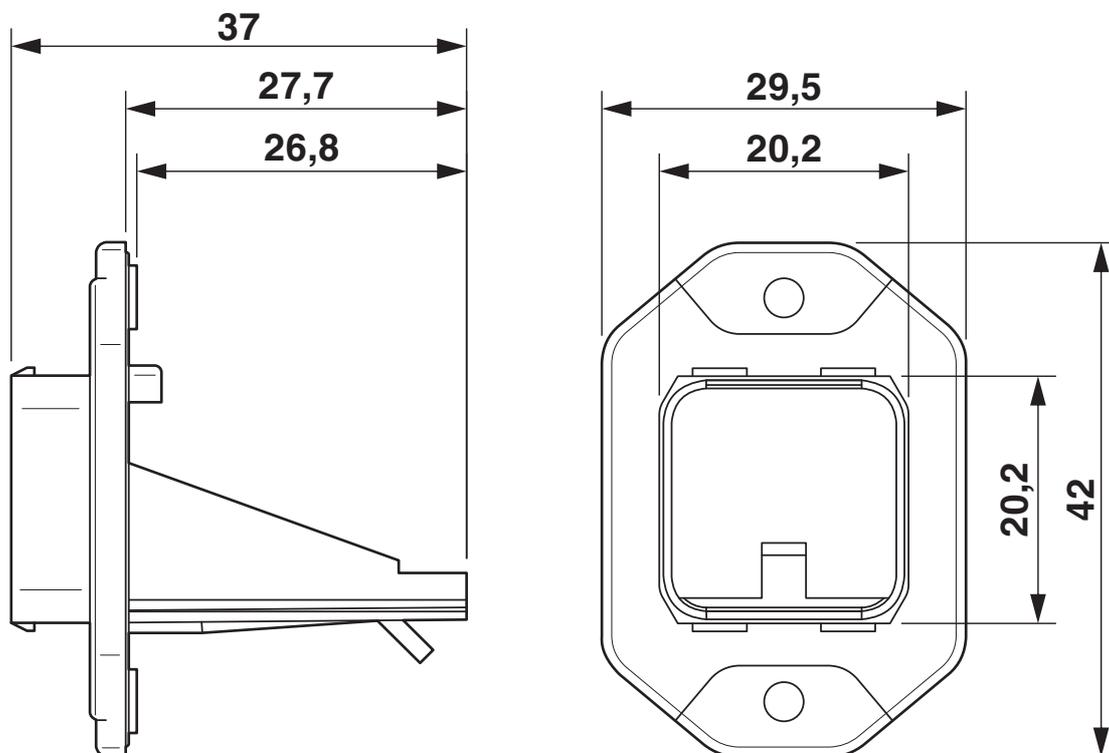

Cadre Push-Pull, système Freenet, IP67

1405361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405361>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr