

## BANDEAU LED 24V 5m 9W/m - 960 lm/m - 3000K - IP20

REF : 100422



\* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



### Ref. 100422

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Puissance absorbée : 9W/m

Puissance globale : 45W

Température couleur : 3000K

**Flux sortant : 960 lm/m**

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les 10 cm

Largeur : 10 mm

Épaisseur : 1,2 mm

Emballage : Pochette

EAN : 3701124432513

### Dimensions



### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈106.6 lm/W/m

\*Classification énergétique :

Tension entrée : 24V DC


Température de travail : -20°C- +40°C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈0,100Kg

### Connexion

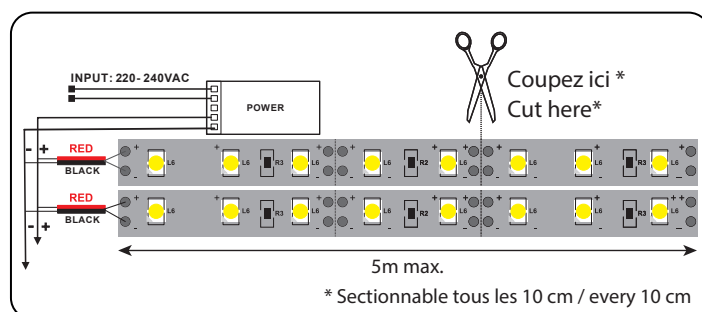

### Accessoires non fournis

Câble connecteur départ 1+1 10 mm : Réf.75231

Mini contrôleur bandeau monochrome 12/24V  
dimnable + Télécommande RF : Réf.7657

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.