

G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1424498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424498>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg13,5, coloris: noir foncé RAL 9005

Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Référence	1424498
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BF7DCX
Product key	BF7DCX
Page catalogue	Page 687 (C-2-2019)
GTIN	4055626373287
Poids par pièce (emballage compris)	11,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,93 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques


Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BS-24
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	40 mm
Longueur filetage de raccordement	10 mm
Diamètre de perçage	20,5 mm ... 20,7 mm
Ouverture écrou-chapeau	24 mm
Ouverture manchon	24 mm
Cote d'encoignure six-pans	27,8 mm
Type de filetage côté raccordement	Pg13,5

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	4 Nm \pm 0,5 Nm (Écrou borgne)
	3 Nm (Manchon)

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	6 mm ... 12 mm
Diamètre extérieur du câble ()	6 mm ... 12 mm (pour UL 514 B)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
----------------------	--

G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1424498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424498>

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe


1424498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424498>



Dessins

Dessin coté

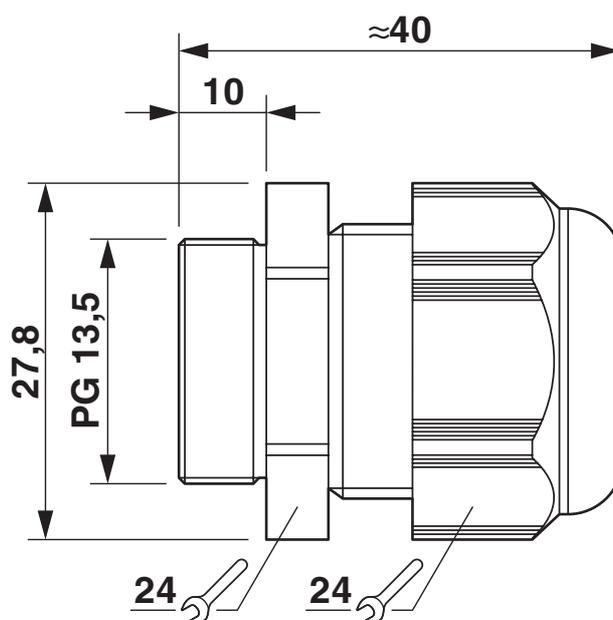

Schéma

1424498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424498>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424498>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE00003WX



CSA

Identifiant de l'homologation: 115116



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E199260



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E199260

cULus Recognized

1424498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424498>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1424498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424498>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe

1424498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424498>



Accessoires

A-INL-PG13,5-P-GY - Contre-écrou

1411224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411224>

Contre-écrou, pour filetage Pg13,5, coloris: gris argent RAL 7001



SEALING PLUG 9X16 RD - Bouchon de fermeture

1400259

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400259>

Bouchon de fermeture, coloris: rouge



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr