

## IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI 61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en plastique avec insert RJ45

### Informations générales de commande

Version	Bride RJ45, IP67, Variante 1 métallique, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	<a href="#">1012380000</a>
Type	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 11:04:12 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

## IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 3,5 g

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1	SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81
------------	--	------	--------------------------------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

## Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Variante 1 métallique, IDC, EIA/TIA 586 A	Circuit	TIA-568A
Matériau du joint	NBR	Diamètre de l#92isolation, max.	1,6 mm
Catégorie	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)	Diamètre du raccordement, rigide	0.4...0.64
Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diamètre du raccordement, flexible	0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22	Blindage	Boîtier complet 360°
Degré de protection	IP67		

## Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 1, CEI 60603-7-5 1	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	---	--------------------------	---------

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

**IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

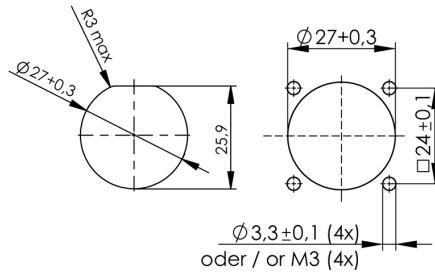
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">DUXR.E316369</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a> <a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Découpe de montage**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws