



## COLLIER POIRE À HAUTEUR RÉGLABLE-FCS, 1 1/4" TUYAU, 32 DN, 43 MM OD, M8 TIGE

### CATALOG NUMBER

**FCS0125M8**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Conseillé pour le support de tuyauterie fixe et non isolée de type sprinkler

Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)

Les extrémités embouties du collier simplifient son désassemblage et son réassemblage

Les bords évasés du collier aident à guider la tuyauterie, limitant les frottements et l'endommagement de la tuyauterie métallique ou plastique

Inclut tout le matériel nécessaire au montage

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 597964

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Pipe Size: 1 1/4-po

NB/DN: 32

Outer Diameter: 43-mm

Rod Size: M8

Width: 10-mm

A: 89-mm


B: 36-mm

C: 15-mm

Static Load: 1600 N

Wrench Size: 13-mm

## DIAGRAMS

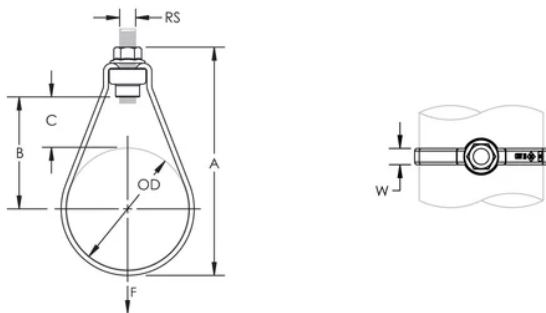

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**

© 2023 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.