

Borne D-CO LED

THORN

96262143 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON

LED 14W LED_583	T _a 50	IP65	IK10			
-----------------	-------------------	------	------	---	---	--

Borne D-CO LED

Borne LED intemporelle. Electronique, appareillage non gradable. Classe électrique II, IP65. Dessus et corps : aluminium thermopoudré gris 900. Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV semi-opale. Montage sur semelle ou sur fourche au sol (disponible séparément). Complet avec LED 4 000 K


Dimensions : Ø150 x 1000 mm

Puissance totale : 14 W


Poids : 5,45 kg



TLG_DCOL_F_LEDBOLLARDLIT.jpg

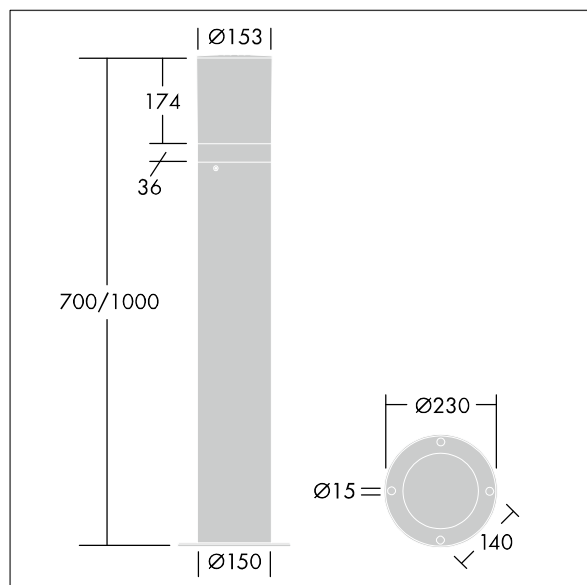

TLG_DCOB_M_BOL.wmf

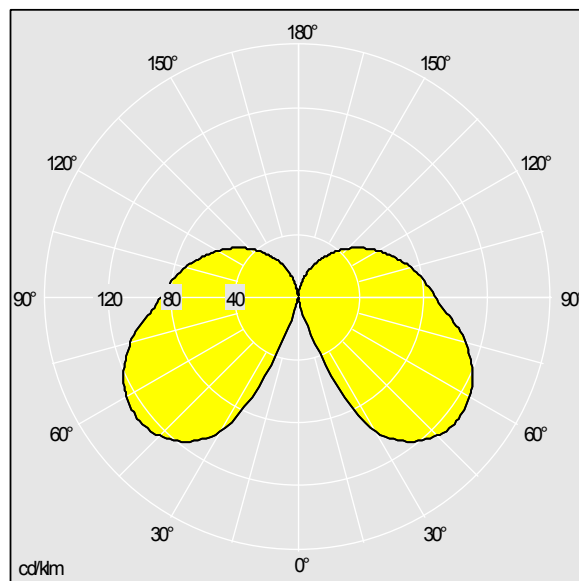

TLLA_DCOBOA_DC.idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: 1 x LED_583 / 14W
Flux lumineux global: 583 lm
Rendement lumineux des luminaires: 42 lm/W
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,35 Rend. Inf.: 0,65

Efficacité de la lampe: 42 lm/W
Ballast: 1x EL2
Puissance consommée: 14 W Lambda = 0.97
Réglage automatique: Fixed output

Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit.

Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting