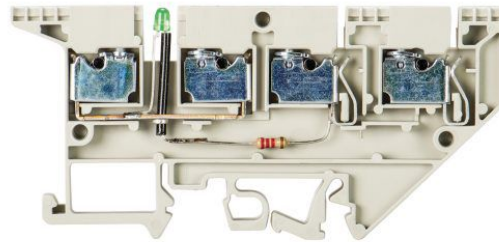


Fiche produit

Article n° 57.503.7155.0

terminal de l'initiateur WK 2,5-4 KOI /U-NGN /V0

 Borne d'initiateur avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35 / TS 32, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris


Article n°	57.503.7155.0
EAN	4015573604421
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

afficher	vert
Fonction d'alimentation	Aucun

général

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	4
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	16 A
Tension nominal	24 V
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	92 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	4 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	10 mm
Conducteur Couple de montage	0,4 Nm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
------------------------------	-----------

Tension UL	24 V
Câblage d'usine actuelle	30 A
Câblage actuel	20 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	24 V
CSA actuel	25 A

Dessin technique
