

Bouche à noyau

11052207

SR 145 D200

La bouche à noyau SR 145 en acier au débit réglable sur site assure le soufflage d'air.



SR 145 D200

PLUS PRODUIT

- débit réglable,
- manchette de raccordement murale incluse.

Principes de fonctionnement

La bouche SR 145 est munie d'un noyau réglable pour ajuster sur site le débit d'air.

Description produit

La bouche SR 145 a un noyau réglable qui permet d'ajuster sur site le débit d'air de soufflage du local.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage mural ou plafond,
- fixation directement dans le conduit à l'aide d'une manchette de raccordement.

Caractéristiques principales

- acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 mat30%,
- débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou,
- anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité,
- manchette de raccordement murale incluse.

Accessoires

| Désignations | Références |
|--------------------------------------------|------------|
| Manchette placé lisse L100 pour SR 143-145 | 11053359 |

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

| Références | Matière de l'isolant | Type de finition | Couleur |
|------------|----------------------|------------------|---------|
| 11052207 | - | Peinture époxy | Blanc |


Bouche à noyau

11052207

SR 145 D200

Données dimensionnelles

| Références | L (mm) | Ø A (mm) | Ø D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | P1 (mm) |
|------------|--------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 11052207 | 75 | 200 | 248 | 50 | 130 | 62 |

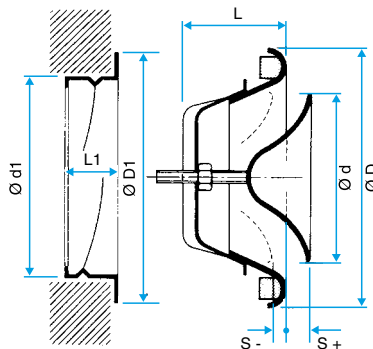

Bouche SR 145 avec manchette

Données aérauliques

| Références | Débit de confort (m³/h) pour Lw < NR 30 |
|------------|-----------------------------------------|
| 11052207 | 190 |