

Gaines thermorétractables

Isolation et identification


► GTI 3000 gaines à paroi mince

Description : Gaines thermorétractables Industrie de rapport de rétreint de 3/1.

Application : Excellente isolation électrique BT et protection dans la plupart des applications industrielles. Isolation et protection de cosses et connecteurs. Identification de fils et câbles.

Caractéristiques : Barre de 1 mètre. En noir, bleu, marron, transparent, rouge, blanc, jaune et vert/jaune. Températures d'utilisation pour le rapport de rétreint 3/1 : -55°C à +135°C (GTI 3000 sans adhésif), -55°C à +80°C (GTI 3000 avec adhésif). Sans halogène.

Gaines marquées

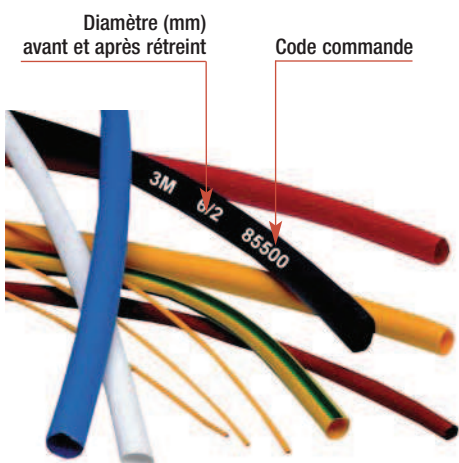

Retrouvez toute notre gamme de GTI et GTI-A, en noir et couleur, dans notre guide de sélection page 83.


Référence	Diamètre avant rétreint (mm)	Diamètre après rétreint (mm)	Code commande
GTI 3000 Sans adhésif			
GTI 1.5 noir	1,5	0,5	85380
GTI 3 noir	3	1	85387
GTI 6 noir	6	2	85500
GTI 9 noir	9	3	85394
GTI 18 noir	18	6	85403
GTI 24 noir	24	8	85501
GTI 39 noir	39	13	85411
GTI 3 vert/jaune	3	1	85391
GTI 6 vert/jaune	6	2	85874
GTI 9 vert/jaune	9	3	85399
GTI 18 vert/jaune	18	6	85407
GTI 24 vert/jaune	24	8	85882
GTI 39 vert/jaune	39	13	85415
GTI-A 3000 Avec adhésif			
GTI-A 3 noir	3	1	85419
GTI-A 9 noir	9	3	85420
GTI-A 18 noir	18	6	85421
GTI-A 39 noir	39	13	85423
Pour compléter votre gamme de GTI 3000, retrouvez la GTI, de rapport de rétreint de 2/1			
GTI Sans adhésif			
GTI 50.8 noir	50,8	25,4	82478
GTI 76.2 noir	76,2	38,1	82479
GTI 101.6 noir	101,6	50,8	82480

► Gaines à paroi mince HSR 3000 en dévidoir de rapport de rétreint 3/1

Dévidoir manuel de gaine thermorétractable paroi mince. Idéal en maintenance quelle que soit l'intervention. Facile à stocker, simple à utiliser. Disponibles également en rouge, bleu, blanc, marron, jaune et transparent. Températures d'utilisation : -55°C à +135°C. Sans halogène.

Couleur : noir

Référence	Diamètre mini avant rétreint (mm)	Diamètre maxi après rétreint (mm)	Epaisseur des parois après rétreint à vide (mm)	Longueur (m)	Code commande
HSR 1,5	1,5	0,5	0,45	12	85808
HSR 3	3	1	0,55	10	85815
HSR 6	6	2	0,65	10	85824
HSR 9	9	3	0,75	7	85833
HSR 18	18	6	0,75	5	85842
HSR 24	24	8	1,0	5	85851



Couleur : vert/jaune

Référence	Diamètre mini avant rétreint (mm)	Diamètre maxi après rétreint (mm)	Epaisseur des parois après rétreint à vide (mm)	Longueur (m)	Code commande
HSR 3	3	1	0,55	10	85817
HSR 6	6	2	0,65	10	85831
HSR 9	9	3	0,75	7	85835
HSR 18	18	6	0,75	5	85844
HSR 24	24	8	1,0	5	85857