

Mondrian 4

Ø 35 mm



Caractéristiques principales

- 230 V AC - 50 Hz
- Fin de course mécanique
- Récepteur externe en option



Volets
roulants



Écrans

Fonctions spécifiques

Possibilité d'utilisation sur tube de 40 mm rond ou octogonal.

Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis.

Idéal pour caissons aux dimensions réduites.

Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.

Câble de connexion inclus : 2,5 m.

Accessoires de contrôle



MOZART

Émetteur 433,92 MHz
à 1 - 2 - 6 canaux.



RÉCEPTEURS

Récepteurs externes.



MÉTÉO

Capteur vent.



BACH

Protection store,
dispositif radio.



INVERSEURS

Boutons-poussoirs
apparents ou à
encastrer.

Cahier des charges

Disponible sur demande.




Mondrian 4

Ø 35 mm



KDEP#FFR2LA4S112

Dimensions (mm)

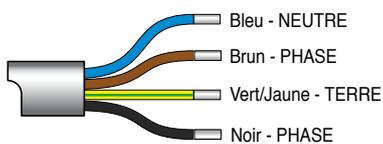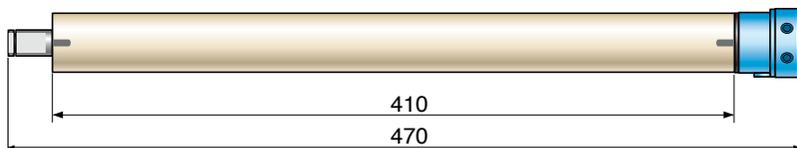

Mondrian 4

CODE

001Y4006A281MO

001Y4010A171MO

Informations techniques

Couple (Nm)	6	10
Vitesse RPM (tours/min)	28	17
Poids soulevé (Kg)*	17	28
Tours de fin de course (tours)	30	30
Durée de fonctionnement (min)	4	4
Absorption (A)	0,53	0,53
Puissance (W)	121	121
Degré de protection (IP)	44	44
Longueur du tube (mm)	410/470	410/470
Poids (Kg)	1,46	1,58
Dimensions colis (mm)	540x70x70	540x70x70
Poids moteur dans son emballage (Kg)	1,7	1,7
Longueur du câble (m)	2,5	2,5
Section du câble (mm) ²	4G 0,75	4G 0,75

Possibilité de conditionnement spécifique pour les producteurs.

* Charge calculée pour un tube de 40 mm.

PRODOTTI
CE

www.came.com