

**APPLIQUE MURALE
DIRECT/INDIRECT**

CE | ⚡ | IP20 | IK07 | 850°C | ∇ | 📦 0,4 kg | 230V / 50Hz |

En aluminium et acier thermo laqué,

Pour lampes led culot GU10 (non fournie)

ou

Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie)

(Dimmable sur la phase)

• Garantie :
1 an



Options:

• 🎨 RAL

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

APPLICATION

Intérieur, couloirs, circulations, hôtels, restaurants, circulations...

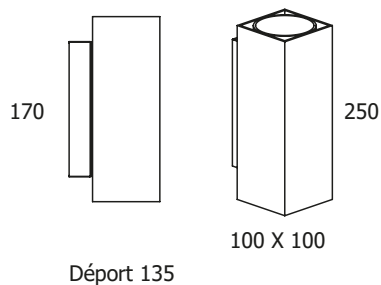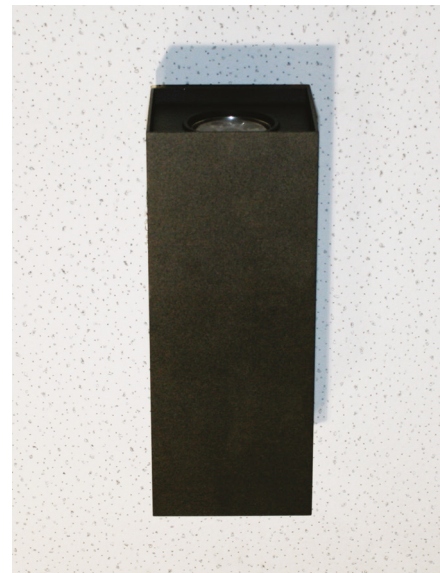

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

AVEC LAMPES

PUISSANCES	° KELVIN	FLUX	CODE TEINTE
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	100313-(.)
	4000 K	380 Lm	100314-(.)

SANS LAMPES	CODE TEINTE
	100310-(.)

