


## Vision 2.0 small VIVID - court - Adaptateur universel

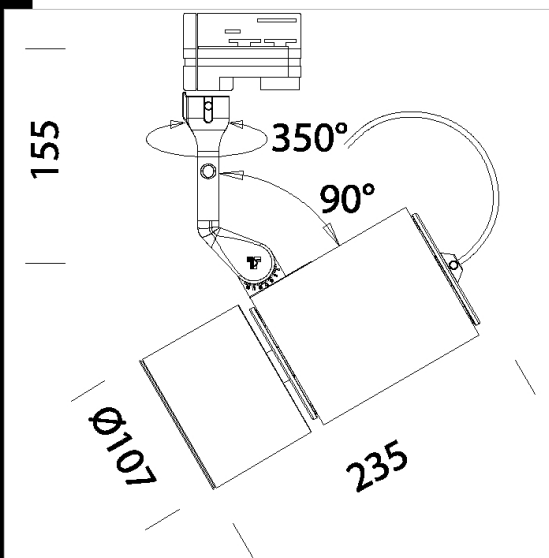

Une nouvelle famille de projecteurs qui couvre la gamme la plus complète de sources lumineuses et de besoins d'éclairage pour un contrôle optique parfait de la lumière émise.

Un système d'appareils conçu pour répondre aux objectifs les plus divers en matière d'éclairage architectonique et de présentation: c'est le fruit de la "performance" et du vaste programme d'utilisation des sources lumineuses les plus innovantes pour un confort visuel optimal.

Les composantes les plus performantes sont incorporées dans un corps en aluminium extrudé à chambres passantes qui permet d'optimiser les échanges thermiques avec dissipation par conduction et convection pour des performances maximales et une fiabilité totale de l'appareil. La tige de support coudée se meut par translation afin d'optimiser l'équilibrage de l'appareil en fonction de sa configuration. L'échelle micrométrique radiale assure un contrôle exact de l'orientation et du pointage du faisceau lumineux. Les projets d'éclairage modernes ont toujours plus besoin d'un résultat esthétique excellent. Il devient par ailleurs toujours plus important de pouvoir choisir différents types de sources lumineuses avec un produit dont le design ne change pas d'esthétique. Vision a été conçu à cette fin pour répondre à toutes ces exigences. En un même corps, il arrive à procurer une continuité d'applications avec des optiques et des lampes différentes et trouve son champ d'utilisation privilégié dans les ambiances qui, tout en nécessitant une lumière d'appoint, ont également besoin de modifier la qualité de l'émission lumineuse.

Corps: en aluminium moulé sous pression avec trous de refroidissement.

Reflecteur: en aluminium, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.

Peinture: pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV.

Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529.


Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

Facteur de puissance >0,95

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

design: A.Pedretti (Studio Rota & partner)

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22702810-00	CLD CELL	1.62	LED COB VIVID-2770lm-3000K-44°-CRI>95	34 W	BIANCO
22702830-00	CLD CELL	1.66	LED COB VIVID-2770lm-3000K-44°-CRI>95	34 W	NERO
22702870-00	CLD CELL	1.62	LED COB VIVID-2770lm-3000K-44°-CRI>95	34 W	ARGENTO
22702810-12	CLD CELL-D	1.64	LED COB VIVID-2770lm-3000K-44°-CRI>95	34 W	BIANCO
22702830-12	CLD CELL-D	1.66	LED COB VIVID-2770lm-3000K-44°-CRI>95	34 W	NERO
22702870-12	CLD CELL-D	1.70	LED COB VIVID-2770lm-3000K-44°-CRI>95	34 W	ARGENTO
22702810-1241	CLD CELL-D-D	1.63	LED COB-2662lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	BIANCO
22702830-1241	CLD CELL-D-D	1.63	LED COB-2662lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	NERO
22702870-1241	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-2662lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22702810-68	CLD CELL	1.62	LED COB-2964lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22702830-68	CLD CELL	1.62	LED COB-2964lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	NERO
22702870-68	CLD CELL	1.66	LED COB-2964lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO
22702810-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-2848lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	BIANCO
22702870-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-2848lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22702830-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-2848lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	NERO
22703510-00	CLD CELL	1.68	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22703530-00	CLD CELL	1.68	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	NERO
22703570-00	CLD CELL	1.64	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO
22703510-12	CLD CELL-D	1.62	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22703530-12	CLD CELL-D	1.62	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	NERO
22703570-12	CLD CELL-D	1.62	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO
22703510-1241	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22703530-1241	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	NERO
22703570-1241	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO
22703510-68	CLD CELL	1.66	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22703530-68	CLD CELL	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	NERO
22703570-68	CLD CELL	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO
22703510-1213	CLD CELL-D	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22703530-1213	CLD CELL-D	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	NERO
22703570-1213	CLD CELL-D	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO
22703510-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22703530-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	NERO

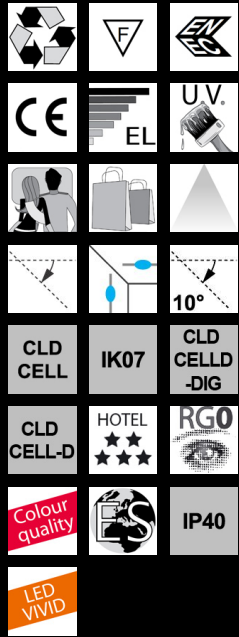

### Télécharger

DXF 2D  
- 702810.dxf

Montaggi  
- vision2.0.pdf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

## Vision 2.0 small VIVID - court - Adaptateur universel

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22703570-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO

## Accessoires



- Adaptateur électrique DIMM-DALI

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %