



LSV03

Ruban souple auto-adhésif à tension constante



Disponible en longueurs sur-mesure



Parfait pour une utilisation en intérieur



Adhésif 3M à l'arrière du produit



Garantie : 3 ans



PAR MÈTRE

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	▲	IRC	lm/m	lm/W	lx à 1m
4000K	150°	>80Ra	450	94	126
3000K	150°	>80Ra	450	94	126
2700K	150°	>80Ra	450	94	126

RÉFÉRENCES

LSV0340050 Couronne de 5m de ruban LSV03 4000K

LSV0330050 Couronne de 5m de ruban LSV03 3000K

LSV0327050 Couronne de 5m de ruban LSV03 2700K

Pour les longueurs sur-mesure, les 3 derniers chiffres de la référence doivent être remplacés par la longueur désirée. ex. 010=1m, 021=2,1m etc. Rendez-vous sur collingwoodlighting.com pour utiliser notre générateur de références.

GÉNÉRAL

Matériaux Ruban souple

CÂBLAGE

Câble Précâblé avec connecteur rapide de 8mm à 2 broches et 250mm de câble d'alimentation à 1 extrémité Longueurs sur-mesure jusqu'à 5m sur demande avec un coût supplémentaire

Type de câblage requis Parallèle

ALIMENTATIONS LED

Références	mA	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Max
PS3024	-	Oui	Oui (PDCINT110V)	-	5m
PSDIP6024	-	Oui	Oui (PDCINT110V)	-	2 x 5m
PSDIP10024	-	Oui	Oui (PDCINT110V)	-	4 x 5m

Accessoires

Références Descriptions

LSFC8 / LSFC58 / LSFC88 Gamme de connecteurs rapides compatibles avec le ruban LSV03

GAMME DE PROFILS Gamme de profils pour recevoir les rubans auto-adhésifs

LEDCOVEPACK1M Corniche d'intérieur pour loger le ruban auto-adhésif


PDCINT110V Interface dimmable de 1-10V ou bouton poussoir pour une utilisation avec une alimentation LED de 24V



COLLINGWOOD
LIGHTING

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Point de coupe tous les 100mm
- Les longueurs sur-mesure sont précâblées avec un connecteur rapide et 250mm de câble à une extrémité
- Parfait pour des petites longueurs jusqu'à 5m
- Le circuit imprimé flexible en aluminium permet une meilleure dissipation de la chaleur produite par la LED (améliore la durée de vie et la stabilité des couleurs)
- Adhésif 3M à l'arrière du produit
- Livré en longueurs sur-mesure (coupe possible tous les 0,1m jusqu'à 4,9m)
- NB: Le produit est coupé à la longueur demandée et ne pourra être repris

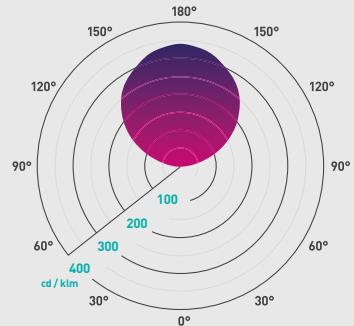

4000K 150°

Retrouvez tous les diagrammes sur collingwoodlighting.com

5m (point de coupe tous les 100mm)

