



SP50

Pack de 5m de ruban 24V, IP20, 4,8W/m, alimentation LED 30W 24V incluse

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
Couleur LED	Couleur fixe
Adhésif au dos	Oui
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	30,000h
IRC	>80Ra
Puissance nominale	30W

INSTALLATION

Volume SDB	Hors volume
Matériaux	Ruban souple
Poids	53g/m
TBTS	Oui
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Attributs	Puissance	Couleur	lm	lm/W	lx @ 1m
SP5040	60 LEDs/m	24W per 5m 4,8W per m	4000K	490	102	161
SP5030	60 LEDs/m	24W per 5m 4,8W per m	3000K	450	94	148
SP5027	60 LEDs/m	24W per 5m 4,8W per m	2700K	430	90	141

CÂBLAGE

Câble	Fourni avec un minimum de 200mm de câble rouge/noir à 1 extrémité
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PS3024B	230V	Oui	Oui (PDCINT110V)	Hors volume	1m	5m

ACCESSOIRES

LSFC8 / LSFCS8 / LSFCD8	Gamme de connecteurs rapides compatibles avec le ruban LSV02	Vendus séparément
GAMME DE PROFILS	Gamme de profils pour recevoir les rubans auto-adhésifs	Vendus séparément
PDCINT110V	Interface dimmable de 1-10V ou bouton poussoir pour une utilisation avec une alimentation LED de 24V	Vendue séparément
LEDCOVEPACK1M	Corniche d'intérieur pour loger le ruban auto-adhésif	Vendue séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Alimentation de 30W 24V incluse


Parfait pour une utilisation dans de nombreuses applications y compris pour l'éclairage de mise en valeur d'étagères de meubles et de vitrines

Point de coupe tous les 100mm

Auto-adhésif 3M au verso pour faciliter et sécuriser l'installation

Auto-adhésif 3M au verso pour faciliter et sécuriser l'installation

Faisceau: 120°

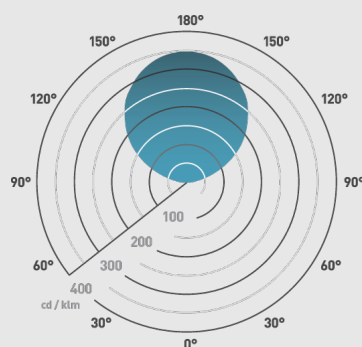

5m/100mm



8mm