
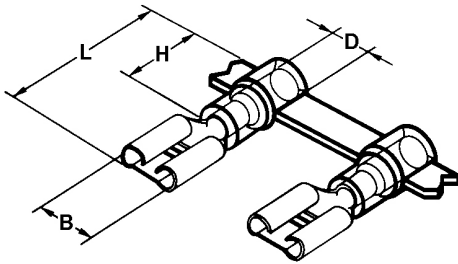


## Clips femelles préisolés en bande

### Description :

- Clips et languettes en laiton étamé.
- Gaine isolante en PVC avec entrée conique « Easy entry ».
- Manchon cuivre.
- Stries à l'intérieur du fût procurant une meilleure résistance à l'arrachement.
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu : UL 94V0.



Couleur	Section câble (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	Languette	L	B	D	H	Quantité par bobine	Applicateurs pour sertisseuse
■	1 - 2.5	7291878	<b>BQB4,8-8</b>	4.8 x 0.8	19.5	5	4,5	10	1500	NC12A