

THERMOMOTEUR 1W- 230 V

pour collecteur matériau de synthèse application
plafond chauffant rafraîchissant Acosi+

▼ Application

Le thermomoteur 1W-230 V est utilisé pour le pilotage du confort et du bien-être d'une installation de mur ou plafond chauffant-rafraîchissant. Il peut également être utilisé pour une installation de plancher chauffant-rafraîchissant.

▼ Réglementation

Systèmes non inertiels : Dans le respect des exigences des réglementations thermiques en vigueur, **tout émetteur non inertiels** doit posséder un dispositif de réglage automatique en fonction de la température intérieure **par pièce** (cf. art. 52 de l'arrêté du 24 mai 2006). Usage obligatoire.

Systèmes inertiels : La Réglementation thermique dans le neuf impose dans les bâtiments à usage d'habitation pour les planchers chauffants un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure **commun à des locaux d'une surface habitable totale maximum de 100 m²**.



▼ Description

Thermomoteur multidirectionnel 360°.

La fonction d'un thermomoteur est d'ouvrir et de fermer le circuit hydraulique retour d'un ensemble répartiteur.

Il fonctionne en tout ou rien, en toute sécurité pour une régulation efficace. Il se monte après dépose du volant manuel.

▼ Caractéristiques Techniques

Code article	Désignation	Tension	Puiss. Absorbée	Dimensions (mm)	Temps ouverture /fermeture (min.)	Force max. (N)	Type et classe de Protection	Poids (kg)	Long. Câble
523240	Thermo moteur 1W-230V coll MS pour plafond Acosi+	230 V ± 10% 50/60 Hz	1 W	Largeur : 44.3 Hteur : 57.3 Pfondeur :48.4	4	100	IP 54	0,110	1m 2x0,75 mm ²

Les thermomoteurs fonctionnent de façon silencieuse et ne nécessitent aucun entretien. Les thermomoteurs sont de version NC (vanne fermée sans courant).

Rappel : En l'absence de tension, le thermomoteur est en position fermée, aucune circulation de fluide dans le circuit hydraulique.


Température de service ambiante 0...60°C

▼ Les +Produit



- Faible encombrement pour plus de discrétion et un montage aisé.
- Montage facile click audible.
- Multidirectionnel : montage dans toutes les directions, tête en haut, en bas, couché sur la gauche ou sur la droite.
- Avant sa mise en service électriquement, le thermomoteur est ouvert hors tension.
- Indicateur d'ouverture de circuit visible à 360° (lorsque la vanne s'ouvre, l'affichage d'un bandeau bleu est visible).
- Câble de raccordement électrique de 1 m de long permettant une adaptation aux contraintes de raccordement électrique.

▼ Mise en Œuvre

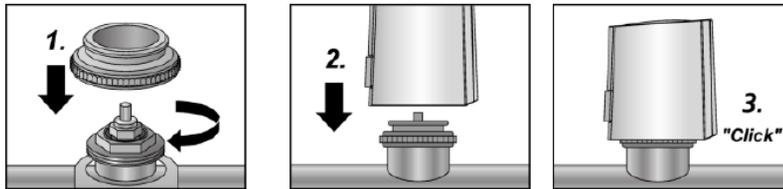

1. Vissez l'adaptateur sur la vanne retour du collecteur
2. Positionnez la tête du thermomoteur à la verticale de l'adaptateur
3. Clipsez la tête, le thermomoteur s'enclenche sans problème et de manière audible sur l'adaptateur.

▼ Traçabilité

Identification spécifiée sur le marquage de chaque thermomoteur.
Sont indiqués la référence, le marquage CE, la tension de service, la puissance continue, n° de lot, année et semaine de fabrication.

▼ Conditionnement et emballage

Dans carton individuel avec étiquette d'identification, notice de montage imprimée sur le carton.

▼ Références THERMACOME

Code article	Désignation
523240	Thermomoteur 1W 230V coll MS pour plafond Acosi+

Retrouvez nos solutions :

<https://thermacome.fr/produits-et-solutions/>

<https://thermacome.fr/paroles-dexpert/>

<https://www.youtube.com/channel/UC2dTShwFxF4JhYsLnOZ6Zlq>