

## prolongateur - avec presse-étoupe, MULTI-GRIP




| Description de l'article             |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Référence                            | 4522                         |
| EAN                                  | 4024941045223                |
| Groupe de produits                   | prolongateur basse tension   |
| Intensité                            | 16A                          |
| Nombre de pôles                      | 2p                           |
| Disposition des phases               | 2P                           |
| Emplacement du contact de protection | sans ergot auxil. ni rainure |
| Tension                              | 20 à 25V                     |
| Fréquence                            | 50 et 60Hz                   |

| Description de l'article         |   |
|----------------------------------|---|
| Indice de protection             | IP44  |
| Code couleur                     | violet  |
| Couleur de l'appareil            | capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, couv. rabatt. violet RAL 4005, collet gris RAL 7035 |
| Connectique                      | avec borne à vis  |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou   |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 152mm   |
| Largeur de l'appareil en mm      | 62mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 67mm  |
| Matériau du boîtier              | polyamide   |
| Contacts                         | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé                               |

| Autres caractéristiques techniques |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max. |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.184 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |
| EAN                 | 4024941045223   |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Longueur            | 67 mm         |
| Largeur             | 62 mm         |
| Hauteur             | 152 mm        |
| Poids               | 0,185 kg      |
| Volume              | 631,408 ccm   |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941819534 |
| Longueur            | 275 mm        |
| Largeur             | 175 mm        |
| Hauteur             | 137 mm        |
| Poids               | 1,965 kg      |
| Volume              | 5 737,5 ccm   |

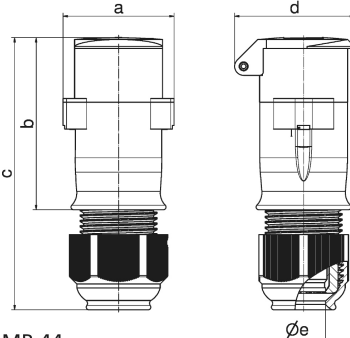

16 MB 44

| Ampere Polzahl             | 16<br>2 | 16<br>3 | 32<br>2 | 32<br>3 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 62,0    | 62,0    | 62,0    | 62,0    |
| b                          | 96,0    | 96,0    | 96,0    | 96,0    |
| c                          | 152,0   | 152,0   | 152,0   | 152,0   |
| d                          | 67,0    | 67,0    | 67,0    | 67,0    |
| e ø                        | 24,5    | 24,5    | 24,5    | 24,5    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 10      | 10      | 10      | 10      |
|                            |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |