

# Aérothermes

Fixe, mobile ou portable

- **Livré avec support multiposition (mur / plafond - orientable)**
- **Grille étudiée pour un meilleur flux d'air**
- **Boîtier de commande universel commun à toute la gamme (option)**
- **Pack additionnel pour transformer le modèle fixe en modèle mobile**

## Les atouts...






### Boîtier de commande digital :

le nouveau boîtier de pilotage a été développé pour simplifier la vie de l'utilisateur avec des commandes intuitives.



Il peut se poser dans un aérotherme, au mur ou encastré dans une boîte.

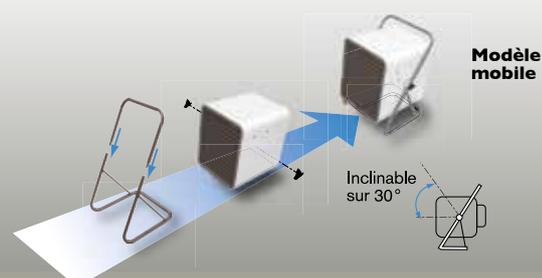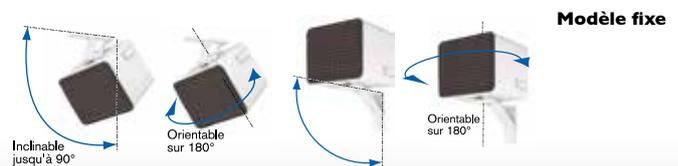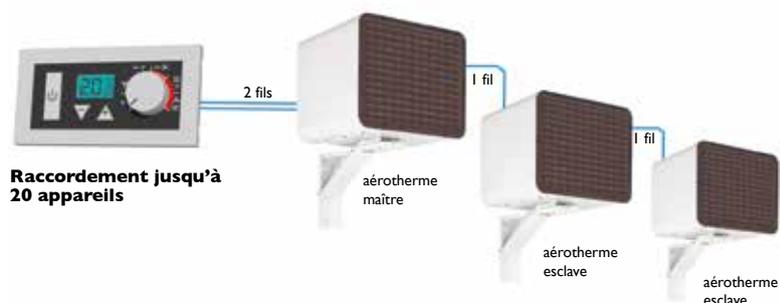

**Qualité certifiée**

**Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.**



**Modèle portable**



# AÉROTHERMES

Fixe - mobile ou portable

## Descriptif technique

### Présentation

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- Grille de protection à l'entrée d'air et grille alvéolée directionnelle de sortie d'air.
- Aérotherme mobile/fixe : carrosserie beige et grille noire.
- Aérotherme Mini-mobile : carrosserie rouge et grille noire.

### Élément chauffant


- Résistances blindées à ailettes pour un meilleur échange thermique.
- Ventilation temporisée.
- Sécurité thermique à réarmement automatique.

### Installation


- Pour aérotherme fixe/mobile :
  - support de fixation multidirectionnel fourni pour une pose au mur ou au plafond et une orientation précise de l'appareil,
  - kit pieds en option pour les aérothermes fixes/mobiles.
  - relais de puissance intégrés,
  - 230V Tri possible sur commande spéciale (jusqu'à 18 kW).
- Pour l'aérotherme Portable :
  - pied avec poignée de transport et papillons d'orientation,
  - cordon 3 m avec fiche moulée (Ph + N + T).

## Encombrement

### MODÈLES FIXE / MOBILE

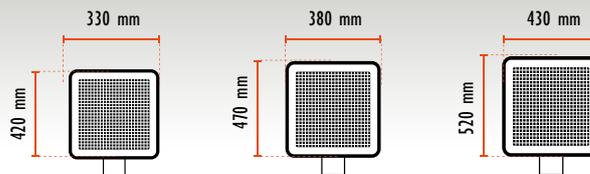

### MODÈLE PORTABLE



## Boîtier de commande



- 1 Touche Marche / Arrêt du chauffage.
- 2 3 Touches de réglage de la température de consigne "+" et "-".
- 4 Ecran de visualisation avec affichage digital.
- 5 Bouton de sélection de l'allure de fonctionnement (vitesse de ventilation et puissance de chauffage).

- Pleine puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
- Demi puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
- Ventilation d'air ambiant avec 2 vitesses de ventilation.



- 1 Sélecteur "puissance de chauffage".
- 2 Sélecteur de ventilation à 2 positions.
- 3 Bouton de réglage du thermostat.

## Dimensions & références

Puissance (W)	Débit (m³/h)	Portée (m)	HxLxE* (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Mobile/Fixe (fixation murale comprise)						
4500/3000	490/430	13	420 x 330 x 505	20,7	0035111BB	002873
6000/4000	700/620	15	420 x 330 x 505	21,2	0035112BB	002874
9000/6000	1100/920	17	470 x 380 x 545	25,1	0035113BB	002875
12000/8000	1200/1000	18	470 x 380 x 545	25,1	0035114BB	002876
15000/10000	1350/1250	19	470 x 380 x 545	25,1	0035115BB	002877
18000/9000	1800/1600	20	520 x 430 x 615	34,5	0035116BB	002878
24000/12000	2200/1700	20	520 x 430 x 615	34,5	0035117BB	002879
Accessoires						
Kit pied pour mobile 4500 et 6000 W pour 35111BB et 35112BB					0035971AA	002240
Kit pied pour mobile 9000 et 15000 W pour 35113BB, 35114BB et 35115BB					0035972AA	002241
kit pied pour mobile 18000 à 24000 pour 35116BB et 35117BB					0035975AA	002243
Boîtier de commande digital intuitif, mural ou intégré					0035974BB	002880
Sonde déportée pour aérothermes					0035976BB	002997
Mini mobile avec commande - série 3510						
3500/2000	272	6	450 x 330 x 335	7,7	0035101AA	002244

Coloris Mobile/Fixe : corps blanc RAL 9002 et grille anthracite

Appareils en Tri 230V sans N sur commande spéciale (sauf modèle 24000 W et mini-mobile) > remplacer BB par SN dans la référence (Prix, nous consulter).

\*Les dimensions du tableau ne tiennent pas compte des pieds ou des supports de fixation fournis.

Conforme aux normes

Classe I  
IP44 IK08



Série 3511 - 1 à 3 BB :  
Mono 230 V~, Tri 400 V + N~

Série 3511 - 4 à 7 BB :  
Tri 400 V + N~

Garantie 1 an

Raccordables en Tri 400V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour la commande.

Votre revendeur :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirof.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

