



Caractéristiques



























- Deux conducteurs de section équivalente dans un même embout.
- Matière : cuivre étamé et collerette isolante.
- Gaine isolante en polypropylène.
- Température maxi d'utilisation : 105°C.

Conforme à la norme **DIN 46228/4**
et **NFC 63023**

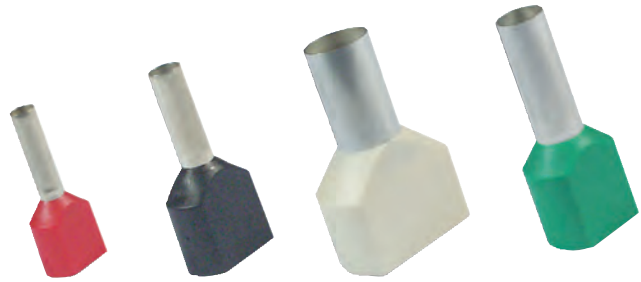

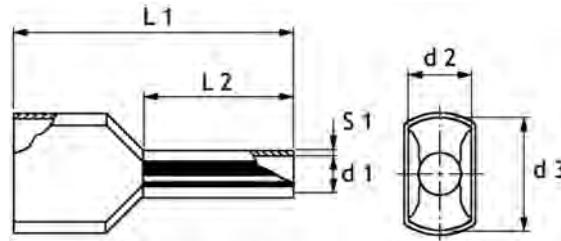série TE



| Section (mm ²) | NFC 63023 | | | DIN 46228/4 | | | Cdt. | Dimensions (mm) | | | | | | Empreinte à utiliser |
|----------------------------|--------------|-----------|---|--------------|-----------|---|-------|-----------------|----|-----|------|-----|-----|----------------------|
| | Code article | Référence | Couleur | Code article | Référence | Couleur | | L1 | L2 | d1 | S1 | d2 | d3 | |
| 2 x 0,5 | 7 173 491 | TE 0508 |  | 7 173 491 | TE 0508 |  | 1 000 | 15 | 8 | 1,4 | 0,15 | 2,5 | 4,7 | 0,50-0,75 |
| 2 x 0,75 | 7 173 501 | TE 7508 |  | 7 173 621 | TE 7508D |  | 1 000 | 15 | 8 | 1,7 | 0,15 | 2,8 | 5 | 1-1,5 |
| | 7 173 511 | TE 7510 |  | 7 173 631 | TE 7510D |  | 1 000 | 17 | 10 | 1,7 | 0,15 | 2,8 | 5 | 1-1,5 |
| 2 x 1 | 7 173 521 | TE 1008 |  | 7 173 521 | TE 1008 |  | 1 000 | 15 | 8 | 2 | 0,15 | 3,4 | 5,4 | 1-1,5 |
| | 7 173 531 | TE 1010 |  | 7 173 531 | TE 1010 |  | 1 000 | 17 | 10 | 2 | 0,15 | 3,4 | 5,4 | 1-1,5 |
| 2 x 1,5 | 7 173 541 | TE 1508 |  | 7 173 541 | TE 1508 |  | 1 000 | 16 | 8 | 2,2 | 0,15 | 3,6 | 6,6 | 2,5 |
| | 7 173 551 | TE 1512 |  | 7 173 551 | TE 1512 |  | 1 000 | 20 | 12 | 2,2 | 0,15 | 3,6 | 6,6 | 2,5 |
| 2 x 2,5 | 7 173 561 | TE 2510 |  | 7 173 562 | TE 2510D |  | 1 000 | 18,5 | 10 | 2,8 | 0,2 | 4,2 | 7,8 | 6 |
| | 7 173 571 | TE 2513 |  | 7 173 651 | TE 2513D |  | 1 000 | 21,5 | 13 | 2,8 | 0,2 | 4,2 | 7,8 | 6 |
| 2 x 4 | 7 173 581 | TE 4012 |  | 7 173 661 | TE 4012D |  | 100 | 23 | 12 | 3,7 | 0,2 | 4,9 | 8,8 | 6 |
| 2 x 6 | 7 173 591 | TE 6014 |  | 7 173 592 | TE 6014D |  | 100 | 26 | 14 | 4,8 | 0,2 | 6,9 | 10 | 10 |
| 2 x 10 | 7 173 601 | TE 10014 |  | 7 173 681 | TE 10014D |  | 100 | 26 | 14 | 6,4 | 0,2 | 7,2 | 13 | 25 |
| 2 x 16 | 7 173 611 | TE 16014 |  | 7 173 691 | TE 16014D |  | 50 | 30 | 14 | 8,2 | 0,2 | 9,6 | 18, | 35 |