

**HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

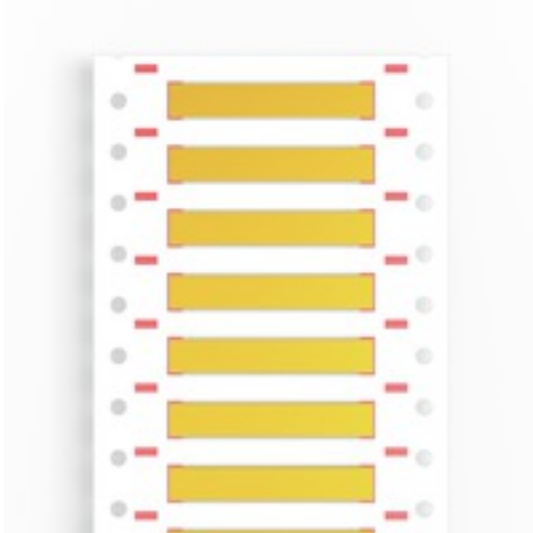


Figure similaire



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

**Informations générales de commande**

Version	Repères de fils et de câbles, 2.8 - 4.2 mm, 50.8 x 8.4 mm, jaune
Référence	<a href="#">1961910000</a>
Type	HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y
GTIN (EAN)	4032248642601
Qté.	4 000 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>

Date de création 7 novembre 2022 16:05:02 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	0,77 mm	Profondeur (pouces)	0,03 inch
Hauteur	50,8 mm	Hauteur (pouces)	2 inch
Largeur	8,4 mm	Largeur (pouces)	0,331 inch
Poids net	0,705 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation -55...105 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

**Caractéristiques générales**

Couleur	jaune	Couleur du matériau selon code couleurs	4
Halogène	Non	Industries recommandées	Transports
Largeur	8,4 mm	Matériau	Polyoléfine
Plage de température d'utilisation, max.	105 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Type d'impression	vierge	plage de température d'utilisation	-55...105 °C

**Repères de fils et de câbles**

Diamètre extérieur du conducteur	2.8 - 4.2 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	4,2 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2,8 mm	Halogène	Non
Hauteur de la zone de texte	8,05 mm	Largeur de la zone de texte	50,8 mm
Section de raccordement de conducteur	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Taux de rétractabilité	2:1
Température recommandée de retrait	90 °C		

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a> <a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> <a href="#">EN 45545-2:2020</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Fiche de données****HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**