


# Fiche produit

## Caractéristiques

# LVS03805

## PrismaSeT P Active - Plastron plein - 5M - L650

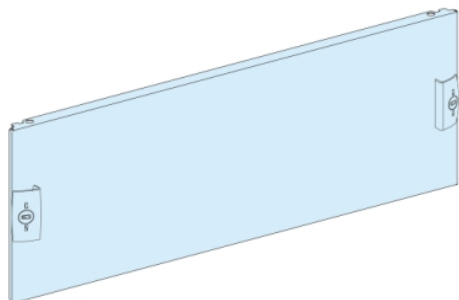

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) boîtier
Type de plastron	Pleine
Produit installé	TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation Altistart : ATS01N
Description des pôles	9 x3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,04 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5 600 mm PrismaSeT G armoire Altistart ATS01N 9 5 600 mm PrismaSeT G coffret Altistart ATS01N 9 5 600 mm PrismaSeT G armoire Altistart ATS01N 2 5 600 mm PrismaSeT G coffret Altistart ATS01N 2 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Altistart ATS01N 9 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Altistart ATS01N 2 5 555 mm Pack 160 coffret Pack TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5 555 mm Pack 160 coffret Pack Altistart ATS01N 9 5 555 mm Pack 160 coffret Pack Altistart ATS01N 2 5

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	26,2 cm
Longueur de l'emballage 1	51,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,057 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	27,8 cm
Longueur de l'emballage 2	52,5 cm
Poids de l'emballage 2	10,806 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	95,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	303,5 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------