


PURE SMART 600X600

PANNEAU LED




cadre plat

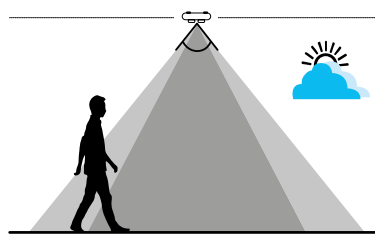

■ présence 5 m ■ lumière ambiante 3,50 m

Taille d'encastrement pour support BA13 :



Descriptif :

- Panneau LED intelligent qui contrôle et ajuste automatiquement l'éclairage de vos bureaux et bâtiments pour maîtriser et réduire durablement les coûts d'énergie.
- Contrôle par application SMART PHONE
- Cadre blanc
- Utilisation : bureau, couloir, lieu de passage et tout autre application d'éclairage tertiaire
- Température de fonctionnement :
-20 C ~ + 40 C, 10-80% Rh
- Température de stockage :
-20 C ~ + 40 C, 10-80% Rh

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie	CRI	PF
004684	3800 lm	38 W	4000 K	120	30000 h	>80	>0,98