


HBT 2,5 - 3,0 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

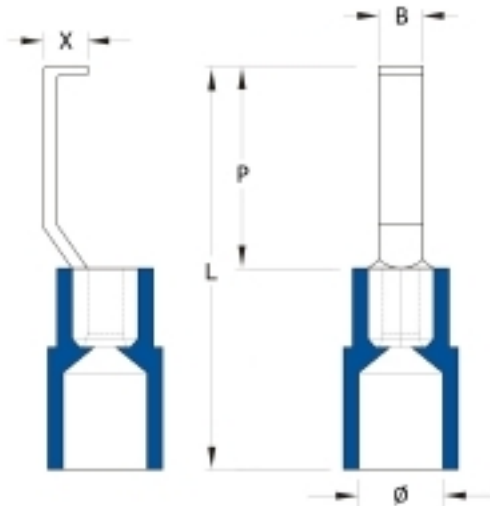

L'utilisation de connexions isolées garantit pendant de longues années à l'utilisateur une qualité constante de ses connexions électriques.
Ils présentent également des avantages lors du montage.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Cosses, Cosse isolée, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , bleu |
| Référence | 1312450000 |
| Type | HBT 2,5 - 3,0 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118115130 |
| Qté. | 100 pièce(s) |

HBT 2,5 - 3,0 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,88 g

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 |

Caractéristiques techniques

Description de l'article cosse à lame crochet isolée

Dimensions

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------------|---------|
| Cosse à crochet X | 2,1 mm | Diamètre de l#92isolation | 4,5 |
| Largeur du picot B | 3 mm | Longueur L | 28,2 mm |
| Longueur du picot P | 17,4 mm | | |

Raccordements

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Couleur d'identification | bleu | Isolation | présente |
| Matériau/plastique | PC | Section de raccordement du conducteur, max. | 2,5 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 1,5 mm ² | | |

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | EPLAN |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |