



Gaines thermorétractables jusqu'à 3:1, paroi fine

TREDUX, noir et jaune/vert, en barre de 1 m

La gaine thermorétractable TREDUX à paroi fine est utilisée pour l'isolation électrique de manière générale et pour la protection mécanique de câbles et de faisceaux.

Principales caractéristiques

- Gaine en Polyoléfine réticulée à paroi fine et flexible
- Taux de rétreint de 2:1 ou 3:1
- Gaines disponibles en longueur de 1 mètre
- Packaging adapté pour le rangement et le stockage
- 9 tailles allant de 1,5 à 101,6 mm (Ø expansé min.)




TREDUX à paroi fine.



Autres couleurs disponibles sur demande. Contactez-nous !

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)	
Rapport de rétreint	2:1	3:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +135 °C	
Temp. min. de rétreint	+70 °C	
Variation Longitudinale	+/-5% max.	
Rigidité diélectrique	20 kV/mm	
Tenue au feu	UL224 VW1	

RoHS ✓

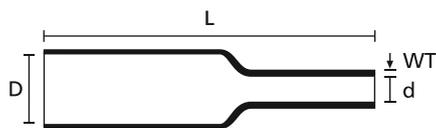

Gaine thermorétractable 3:1



Gaine thermorétractable 2:1

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Contenu	Couleur	Rapport de rétreint	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	3:1	30	319-00157
	1,5	0,5	0,45	1,0 m	20 pcs	Noir (BK)	3:1	30	319-00150
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	3:1	30	319-00307
	3,0	1,0	0,55	1,0 m	20 pcs	Noir (BK)	3:1	30	319-00300
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	3:1	30	319-00607
	6,0	2,0	0,65	1,0 m	15 pcs	Noir (BK)	3:1	30	319-00600
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	3:1	30	319-01207
	12,0	4,0	0,80	1,0 m	10 pcs	Noir (BK)	3:1	30	319-01200
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	3:1	30	319-02407
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 pcs	Noir (BK)	3:1	30	319-02400
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 pcs	Jaune/Vert (GNYE)	2:1	30	319-03807
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 pcs	Noir (BK)	2:1	30	319-03800
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 pcs	Noir (BK)	2:1	30	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 pcs	Noir (BK)	2:1	30	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 pcs	Noir (BK)	2:1	30	319-10200

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.